DP14CH

Capacidad de refrigeración: 24.600 - 57.500 BTU / h

Acondicionador de aire envasados

Hasta 14 SEER

2 a 5 toneladas

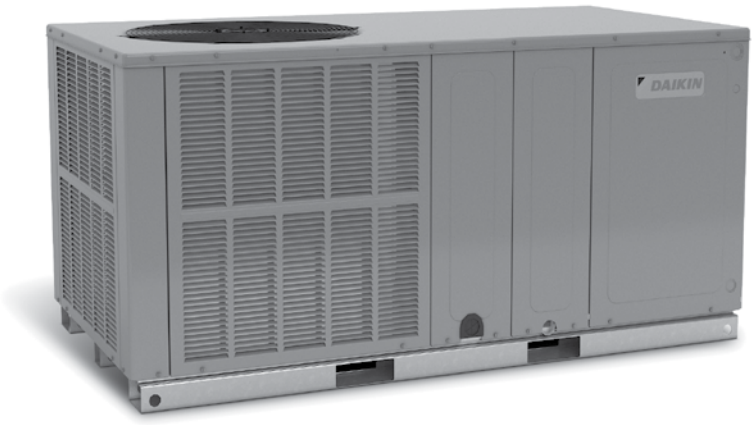

Contenido

Nomenclatura 2

Especificaciones del producto 3

Ampliado de refrigeración datos 4

El flujo de aire de datos 18

Kit calentador Especificaciones 19

Diagrama de cableado 20

Dimensiones 22

Accesorios 22

Características estándar

- compresor de energía eficiente con válvula de alivio interna
- Multi-velocidad ECM motor del ventilador interior
- descarga horizontal Quiet
- serpentín del evaporador All-aluminio
- El tubo de cobre serpentín del condensador aleta / aluminio
- Totalmente cerrado, el motor del ventilador del condensador permanentemente lubricado
- Sistema completamente cargada
- 5 kW a 20 kW kit de calor eléctrica disponible como una opción instalada en el terreno
- Certificado AHRI; ETL

Propiedades de la caja

- De calibre pesado armario de acero galvanizado con atractivo acabado de pintura en polvo de níquel gris
- manta de sonido del compresor
- papel de aluminio en presencia de aluminio aislamiento interno reforzado con cañamazo de fibra de vidrio
- fuga de aire del gabinete de menos de 2,0% en 1,0 pulgadas H_2O cuando se prueba de acuerdo con la norma ASHRAE 193
- fuga de aire del gabinete de menos de 1,4% a 0,5 H $ ₂ $ pulgada cuando se prueba de acuerdo con la norma ASHRAE 193
- compartimiento del soplador completamente aislado tiene paneles de acceso convenientes
- protección serpentín del condensador Louvered

12 YEAR PARTS LIMITED WARRANTY* ALL ALUMINUM COIL C ETL LISTED US Intertek AHRI CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 CERTIFIED

* detalles sobre la garantía disponibles en su distribuidor local o en www.daikincomfort.com. Para recibir la garantía de 12 años de piezas Limited, registro en línea debe ser completado dentro de los 60 días de la instalación. La inscripción en línea no se requiere en California o Quebec.

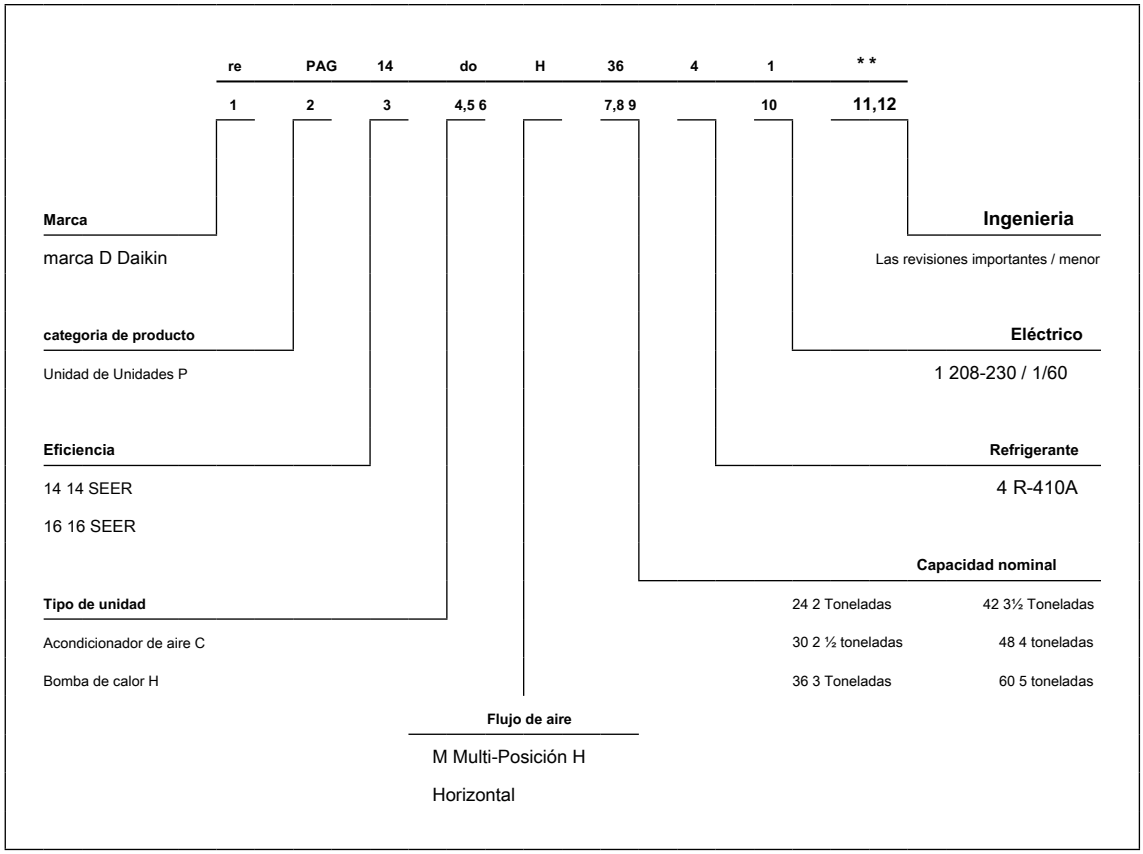
re PAG 14 do H 36 4 1 * *
1 2 3 4,5 6 7,8 9 10 11,12
Marca
marca D Daikin
categoria de producto
Unidad de Unidades P
Eficiencia
14 14 SEER
16 16 SEER
Tipo de unidad
Acondicionador de aire C
Bomba de calor H
Flujo de aire
M Multi-Posición H
Horizontal
Ingenieria
Las revisiones importantes / menor
Eléctrico
1 208-230 / 1/60
Refrigerante
4 R-410A
Capacidad nominal
24 2 Toneladas
30 2 ½ toneladas
36 3 Toneladas
42 3½ Toneladas
48 4 toneladas
60 5 toneladas

modelos	DP14CH 2441B *	DP14CH 3041B *	3041C DP14CH **	DP14CH 3641A *	DP14CH 4241b *	DP14CH 4841B *	DP14CH 6041B *
Capacidad de enfriamiento							
Capacidad de enfriamiento (BTU / h)	23.600	28.400	28.400	35.600	40000	46000	57.500
BTU Sensible / h	17500	21000	21000	26.400	28.800	34.600	41.000
SEER / EER	14,0 / 12,0	14,0 / 12,0	14,0 / 12,0	14,0 / 12,0	14,0 / 12,0	14,0 / 12,0	14,0 / 11,5
decibelios	76	76	76	78	78	80	80
números AHRI	7428726	7428728	202031185	6683032	7428731	7428733	7428736
Motor del evaporador							
Tipo	ECM	ECM	ECM	ECM	ECM	ECM	ECM
Rueda (D x W)	10" x 8"	10" x 8"	10" x 8"	10" x 8"	10" x 8"	10" x 8"	11" x 8"
CFM refrigeración	875	1050	1050	1200	1300	1600	1600
Fan-Sólo CFM	800	950	800	1100	1200	1400	1700
RLA	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	5.4	5.4
Nº de velocidades	5	5	5	5	5	5	5
Caballos de fuerza - RPM	½ - 1050	½ - 1050	½ - 1050	½ - 1050	½ - 1050	¾ - 1050	¾ - 1050
Bobina evaporadora							
Área de la cara (ft²)	5.25	5.25	5.25	5.25	6.2	6.2	7
Filas Profundos / aletas por pulgada	3/14	3/14	3/14	3/14	4/14	4/14	4/14
Orificio de interior Tamaño	0,059	0,063	0,063	0,068	0,076	0,076	0,086
Tamaño del filtro (")	20 x 20 x 1	20 x 25 x 1	20 x 25 x 1	25 x 25 x 1	(2) 20 x 20 x 1	(2) 20 x 20 x 1	(2) 20 x 25 x 1
bobina All-aluminio	X	X	X	X	X	X	X
Tamaño de drenaje (TNP)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Carga de refrigerante (oz)	54	46	46	sesenta y cinco	70	85	103
Ventilador del condensador / bobina							
Caballos de fuerza - RPM	1/6 - 815	1/6 - 815	1/6 - 815	¼ - 830	¼ - 1075	¼ - 1075	¼ - 1075
RLA / LRA	1.1 / 1.7	1.1 / 1.7	1.1 / 1.7	1,5 / 3,0	1,4 / 2,9	1,4 / 2,9	1,4 / 2,9
Diámetro del ventilador / # del ventilador Palas	22/2	22/2	22/2	22/3	22/4	22/4	22/4
Área de la cara (ft²)	9.3	9.3	9.3	12.3	12.3	dieciséis	15
Filas Profundos / aletas por pulgada	1/27	1/27	1/27	1/26	1/27	1/27	2/27
Compresor							
Cantidad / Tipo	1 / Scroll	1 / Scroll	1 / Scroll	1 / Scroll	1 / Scroll	1 / Scroll	1 / Scroll
Escenario	Soltero	Soltero	Soltero	Soltero	Soltero	Soltero	Soltero
Compresor RLA / LRA	13,5 / 58,3	14,1 / 64	13,5 / 73	16,7 / 79	17,9 / 112	19,9 / 109	26.4 / 134
Datos eléctricos							
Voltaje de fase (60 Hz)	208 / 230-1	208 / 230-1	208 / 230-1	208 / 230-1	208 / 230-1	208 / 230-1	208 / 230-1
Cubierta del ventilador FLA	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	5.4	5.4
Ventilador exterior RLA	1.1	1.1	1.1	1.5	1.4	1.4	1.4
Unidad total de amperios	18.4	19	18.4	22.0	23.1	26.7	33.2
Min. circuito Ampacity[1]	22.0	23	22	26.0	28.0	32.0	40.0
Max. Protección contra sobrecorriente (amperios) [2]	35	35	35	40	45	50	60
Peso de la nave (lbs)	300	305	305	315	350	365	370
Peso operativo (lbs)	305	310	310	320	355	370	375

tamaño [1] alambre debe ser determinado de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales. Extensos tendidos de cables requerirán tamaños de cable más grandes. [2] puede usar fusibles o disyuntores de tipo HACR del mismo tamaño como se ha señalado. Nota: Compruebe siempre la placa S y R para los datos eléctricos de la unidad se está instalando.

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	24,1	25,0	27,4	-	23,5	24,4	26,7	-	23,0	23,8	26,1	-	22,4	23,2	25,5	-	21,3	22,1	24,2	-	19,7	20,5	22,4	-
		S T	0,74	0,62	0,43	-	0,77	0,64	0,44	-	0,79	0,66	0,46	-	0,81	0,68	0,47	-	0,84	0,70	0,49	-	0,85	0,71	0,49	-
		Δ T	18	15	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 17		15	11	-
	920	kW	1,47	1,50	1,55	-	1,58	1,62	1,67	-	1,69	1,73	1,78	-	1,78	1,82	1,88	-	1,86	1,90	1,96	-	1,92	1,97	2,04	-
		amperios	6.6	6.7	6.9	-	7.0	7.2	7.4	-	7.6	7.7	8.0	-	8.0	8.2	8.4	-	8.5	8.7	8.9	-	8.9	9.1	9.4	-
		HI PR	223	240	253	- 250		269	284	- 284		306	323	- 323		348	368	- 364		392	414	- 402		433	457	-
		LO PR	110	117	128	-	117	124	135	- 121	129		141	- 127		135	148	- 133		142	155	- 138		147	160	-
		MBh	23,4	24,3	26,6	-	22,9	23,7	26,0	-	22,3	23,1	25,3	-	21,8	22,6	24,7	-	20,7	21,4	23,5	-	19,2	19,9	21,8	-
		S T	0,71	0,59	0,41	-	0,73	0,61	0,42	-	0,75	0,63	0,43	-	0,77	0,65	0,45	-	0,80	0,67	0,47	-	0,81	0,68	0,47	-
		Δ T	19	dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 17		15	11	-
70	820	kW	1,45	1,49	1,53	-	1,57	1,61	1,66	-	1,67	1,71	1,77	-	1,76	1,80	1,87	-	1,84	1,88	1,95	-	1,91	1,95	2,02	-
		amperios	6.5	6.7	6.9	-	7.0	7.1	7.3	-	7.5	7.7	7.9	-	8.0	8.1	8.4	-	8.4	8.6	8.9	-	8.9	9.1	9.3	-
		HI PR	220	237	250	-	247	266	281	- 281		303	320	- 320		345	364	- 360		388	409	- 398	428		452	-
		LO PR	109	116	127	- 115		123	134	- 120		128	139	- 126		134	146	- 132	140		153	- 137		145	159	-
		MBh	21,6	22,4	24,5	-	21,1	21,9	24,0	-	20,6	21,3	23,4	-	20,1	20,8	22,8	-	19,1	19,8	21,7	-	17,7	18,3	20,1	-
		S T	0,68	0,57	0,39	-	0,71	0,59	0,41	-	0,72	0,60	0,42	-	0,75	0,62	0,43	-	0,78	0,65	0,45	-	0,78	0,65	0,45	-
		Δ T	19	dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	13	- 19		17	13	- 19		dieciséis	12	- 18		15	12	-
	720	kW	1,42	1,45	1,50	-	1,53	1,56	1,62	-	1,63	1,67	1,72	-	1,72	1,76	1,82	-	1,79	1,83	1,90	-	1,86	1,90	1,97	-
		amperios	6.4	6.5	6.7	-	6.8	7.0	7.2	-	7.3	7.5	7.7	-	7.8	7.9	8.2	-	8.2	8.4	8.6	-	8.6	8.8	9.1	-
		HI PR	214	230	243	- 240		258	273	- 273		294	310	- 311	334		353	- 350		376	397	- 386	416		439	-
		LO PR	106	113	123	-	112	119	130	- 116		124	135	- 122	130		142	- 128		136	149	- 132		141	154	-

		MBh	25.2	27.3	29.3	24.5	23.9	24.7	26.7	28.6	23.4	24.1	26.0	28.0	22.8	23.5	25.4	27.3	21.7	22.3	24.1	25.9	20.1	20.7	22.4	24.0 S / T
			0,75	0,57	0,37	0,84	0,87	0,78	0,59	0,38	0,89	0,80	0,61	0,39	0,92	0,83	0,62	0,40	0,96	0,86	0,65	0,42	0,97	0,86	0,65	0,42
		Δ T	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	19	18	15	10
	920	kW	1.51	1.56	1.61	1.48	1.60	1.63	1.69	1.74	1.70	1.74	1.80	1.86	1.84	1.90	1.96	1.79	1.87	1.92	1.98	2.05	1.94	1.99	2.05	2.13 Amps
			6.6	6.8	7.0	7.2	7.1	7.2	7.5	7.7	7.6	7.8	8.0	8.3	8.1	8.3	8.5	8.8	8.6	8.7	9.0	9.3	9.0	9.2	9.5	9.8
		HI PR	225	242	255	266	252	271	287	299	287	309	326	340	327	352	371	387	368	396	418	436	406	437	462	481
		LO PR	111	119	129	138	118	125	137	146	122	130	142	151	129	137	149	159	135	143	156	167	139	148	162	172
		MBh	24,5	26,5	28,5	23,8	23,2	23,9	25,9	27,8	22,7	23,4	25,3	27,1	22,1	**22.8**	26,5	21,0	21,7	24,7	23,4	25,2	19,5	20,1	21,7	23,3 S / T
			0,72	0,54	0,35	0,80	0,83	0,74	0,56	0,36	0,85	0,76	0,58	0,37	0,88	**0.79**	0,38	0,91	0,82	0,60	0,62	0,40	0,92	0,82	0,62	0,40
		Δ T	21	20	dieciséis	11	22	20	dieciséis	11	22	20	dieciséis	11	22	**20**	dieciséis	11	22	20	dieciséis	11	20	19	15	10
75	820	kW	1,50	1,55	1,60	1,47	1,58	1,62	1,67	1,73	1,69	1,73	1,78	1,85	1,78	**1.82**	1,88	1,95	1,86	1,90	1,96	2,03	1,92	1,97	2,04	2,11 Amps
			6.6	6.7	6.9	7.1	7.0	7.2	7.4	7.6	7.6	7.7	8.0	8.2	8.0	**8.2**	8.4	8.7	8.5	8.7	8.9	9.2	8.9	9.1	9.4	9.7
		HI PR	223	240	253	264	250	269	284	296	284	306	323	337	324	**348**	368	383	364	392	414	431	402	433	457	477
		LO PR	110	117	128	136	117	124	135	144	121	129	141	150	127	**135**	148	157	133	142	155	165	138	147	160	171
		MBh	22.6	24.5	26.3	22.0	21.5	22.1	23.9	25.7	20.9	21.6	23.3	25.1	20.4	21.0	22.8	24.4	19.4	20.0	21.6	23.2	18.0	18.5	20.0	21.5 S / T
			0,69	0,52	0,34	0,77	0,80	0,72	0,54	0,35	0,82	0,74	0,56	0,36	0,85	0,76	0,57	0,37	0,88	0,79	0,60	0,38	0,89	0,79	0,60	0,39
		Δ T	22	20	dieciséis	11	22	20	17	11	22	20	17	11	22	20	17	12	22	20	dieciséis	11	20	19	15	11
	720	kW	1,46	1,51	1,56	1,43	1,54	1,58	1,63	1,69	1,64	1,68	1,74	1,80	1,77	1,83	1,90	1,73	1,81	1,85	1,91	1,98	1,87	1,92	1,98	2,05 Amps
			6.4	6.6	6.7	7.0	6.9	7.0	7.2	7.5	7.4	7.5	7.8	8.0	7.8	8.0	8.2	8.5	8.3	8.5	8.7	9.0	8.7	8.9	9.2	9.5
		HI PR	216	232	245	256	242	261	275	287	276	297	313	327	314	338	357	372	353	380	401	418	390	420	443	462
		LO PR	107	114	124	132	113	120	131	140	118	125	136	145	123	131	143	153	129	138	150	160	134	142	155	166

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja ACCA condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	25.5	27.2	29.1	25.0	24.4	24.9	26.6	28.4	23.8	24.3	26.0	27.8	23.2	23.7	25.3	27.1	22.0	22.5	24.1	25.7	20.4	20.9	22.3	23.8 S / T
			0,87	0,70	0,53	0,92	0,96	0,90	0,73	0,55	1,00	0,92	0,75	0,56	1,00	0,95	0,77	0,58	1,00	1,00	0,80	0,60	1,00	1,00	0,81	0,60
		Δ T	23	22	19	15	23	22	19	dieciséis	24	22	19	dieciséis	23	23	20	dieciséis	22	23	19	15	20	21	18	14
	920	kW	1,52	1,57	1,63	1,49	1,61	1,65	1,70	1,76	1,72	1,76	1,81	1,88	1,85	1,91	1,98	1,81	1,89	1,93	2,00	2,07	1,96	2,00	2,07	2,15 Amps
			6.7	6.8	7.0	7.2	7.2	7.3	7.5	7.8	7.7	7.9	8.1	8.4	8.2	8.3	8.6	8.9	8.6	8.8	9.1	9.4	9.1	9.3	9.6	9.9
		HI PR	227	244		258	269	255	274	290	302	290	312	329	344	330	355	375	391	371	400		422	440	410	442	466	486
		LO PR	113	120		131	139	119	127	138	147	124	131	144	153	130	138	151	161	136	145	158	168	141	150	163	174
		MBh	24,8	26,4	28,3	24,2	23,7	24,2	25,8	27,6	23,1	23,6	25,2	27,0	22,5	23,0	24.6	21,4	21,9	23,4	26,3	25,0	19,8	20,3	21,6	23,1 S / T
			0,83	0,67	0,50	0,88	0,91	0,86	0,70	0,52	0,94	0,88	0,71	0,53	0,97	0,91	0.74	0,55	1,00	0,94	0,76	0,57	1,00	0,95	0,77	0,58
		Δ T	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	22	22	19	15
80	820	kW	1,51	1,56	1,61	1,48	1,60	1,63	1,69	1,74	1,70	1,74	1,80	1,86	1,79	1,84	1.90	1.96	1.87	1.92	1.98	2.05	1.94	1.99	2.05	2.13 Amps
			6.6	6.8	7.0	7.2	7.1	7.2	7.5	7.7	7.6	7.8	8.0	8.3	8.1	8.3	8.5	8.8	8.6	8.7	9.0	9.3	9.0	9.2	9.5	9.8
		HI PR	225	242	256	267	252	272	287	299	287	309	326	340	327	352	371	387	368	396	418	436	406	437	462	482
		LO PR	111	119		129	138	118	125	137	146	122	130	142	151	129	137	149	159	135	143	156	167	139	148	162	172
		MBh	22.8	24.4	26.1	22.4	21.8	22.3	23.8	25.5	21.3	21.8	23.3	24.9	20.8	21.3	22.7	24.3	19.8	20.2	21.6	23.1	18.3	18.7	20.0	21.4 S / T
			0,80	0,65	0,48	0,85	0,88	0,82	0,67	0,50	0,90	0,85	0,69	0,51	0,93	0,87	0,71	0,53	0,97	0,91	0,74	0,55	0,97	0,91	0,74	0,56
		Δ T	24	23	20	dieciséis	25	24	20	dieciséis	25	24	20	dieciséis	25	24	21	dieciséis	24	23	20	dieciséis	23	22	19	15
	720	kW	1,47	1,52	1,57	1,44	1,56	1,59	1,64	1,70	1,66	1,70	1,75	1,81	1,79	1,85	1,91	1,75	1,82	1,87	1,93	2,00	1,89	1,93	2,00	2,07 Amps
			6.5	6.6	6.8	7.0	6.9	7.1	7.3	7.5	7.5	7.6	7.8	8.1	7.9	8.1	8.3	8.6	8.3	8.5	8.8	9.1	8.8	9.0	9.3	9.6
		HI PR	218	235	248	259	245	263	278	290	278	300	316	330	317	341	360	376	357	384	405	423	394	424	448	467
		LO PR	108	115	126	134	114	122	133	141	119	126	138	147	125	133	145	154	131	139	152	162	135	144	157	167
		MBh	25.9	27.1	28.9	25.4	24.8	25.3	26.5	28.2	24.2	24.7	25.8	27.6	23.6	24.1	25.2	26.9	22.4	22.9	24.0	25.6	20.8	21.2	22.2	23.7 S / T
			0,93	0,84	0,68	0,97	1,00	0,97	0,87	0,71	1,00	0,99	0,90	0,73	1,00	1,00	0,92	0,75	1,00	1,00	0,96	0,78	1,00	1,00	0,97	0,78
		Δ T	25	24	23	20	25	24	23	20	24	24	23	20	24	24	23	20	22	23	23	20	21	21	21	19
	920	kW	1,54	1,59	1,64	1,50	1,62	1,66	1,72	1,77	1,73	1,77	1,83	1,89	1,87	1,93	2,00	1,83	1,91	1,95	2,02	2,09	1,97	2,02	2,09	2,16 Amps
			6.7	6.9	7.1	7.3	7.2	7.4	7.6	7.8	7.8	7.9	8.2	8.4	8.2	8.4	8.7	9.0	8.7	8.9	9.2	9.5	9.2	9.4	9,7	10,0
		HI PR	229	247	261	272	257	277	292	305	293	315	333	347	333	359	379	395	375	404	426	445	414	446	471	491
		LO PR	114	121	132	141	120	128	140	149	125	133	145	154	131	140	152	162	137	146	160	170	142	151	165	176
		MBh	25.1	26.3	28.1	24.6	24.1	24.5	25.7	27.4	23.5	24.0	25.1	26.8	22.9	23.4	24.5	26.1	21.8	22.2	23.3	24.8	20.2	20.6	21.5	23.0 S / T
			0,89	0,80	0,65	0,92	0,96	0,92	0,83	0,68	0,98	0,95	0,85	0,69	1,00	0,98	0,88	0,72	1,00	1,00	0,91	0,74	1,00	1,00	0,92	0,75
		Δ T	25	25	24	21	26	25	24	21	26	25	24	21	26	26	24	21	24	25	24	21	23	23	22	19
85	820	kW	1,52	1,57	1,63	1,49	1,61	1,65	1,70	1,76	1,72	1,76	1,81	1,88	1,85	1,91	1,98	1,81	1,89	1,93	2,00	2,07	1,96	2,00	2,07	2,15 Amps
			6.7	6.8	7.0	7.2	7.2	7.3	7.5	7.8	7.7	7.9	8.1	8.4	8.2	8.3	8.6	8.9	8.6	8.8	9.1	9.4	9.1	9.3	9.6	9.9
		HI PR	227	244		258	269	255	274	290	302	290	312	329	344	330	355	375	391	371	400		422	440	410	442	466	486
		LO PR	113	120		131	139	119	127	138	147	124	131	144	153	130	138	151	161	136	145	158	168	141	150	163	174
		MBh	23.2	24.3	25.9	22.7	22.2	22.6	23.7	25.3	21.7	22.1	23.2	24.7	21.2	21.6	22.6	24.1	20.1	20.5	21.5	22.9	18.6	19.0	19.9	21.2 S / T
			0,86	0,77	0,63	0,89	0,92	0,89	0,80	0,65	0,95	0,91	0,82	0,67	0,98	0,94	0,85	0,69	1,00	0,98	0,88	0,72	1,00	0,99	0,89	0,72
		Δ T	26	25	24	21	26	26	24	21	26	26	24	21	26	26	25	21	26	26	24	21	24	24	23	20
	720	kW	1,49	1,53	1,59	1,45	1,57	1,60	1,66	1,71	1,67	1,71	1,77	1,83	1,80	1,86	1,93	1,76	1,84	1,88	1,95	2,01	1,91	1,95	2,02	2,09 Amps
			6.5	6.7	6.9	7.1	7.0	7.1	7.3	7.6	7.5	7.7	7.9	8.2	8.0	8.1	8.4	8.7	8.4	8.6	8.9	9.2	8.9	9.1	9.3	9.7
		HI PR	220	237	250	261	247	266	281	293	281	303	319	333	320	345	364	380	360	388	409	427	398	428	452	472
		LO PR	109	116	127	135	115	123	134	143	120	128	139	148	126	134	146	156	132	140	153	163	137	145	159	169

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja AHRI condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	27,8	28,8	31,6	-	27,2	28,2	30,9	-	26,5	27,5	30,1	-	25,9	26,8	29,4	-	24,6	25,5	27,9	-	22,8	23,6	25,9	-
		S T	0,74	0,62	0,43	-	0,77	0,64	0,44	-	0,79	0,66	0,46	-	0,81	0,68	0,47	-	0,84	0,70	0,49	-	0,85	0,71	0,49	-
		Δ T	17	14	11	- 17		15	11	- 17		15	11	- 17		15	11	- 17		14	11	- dieciséis		13	10	-
	1145	kW	1,75	1,78	1,84	-	1,89	1,93	1,99	-	2,01	2,05	2,12	-	2,12	2,16	2,24	-	2,21	2,26	2,34	-	2,29	2,34	2,42	-
		7,9 amperios		8.1	8.3	-	8.5	8.6	8.9	-	9.1	9.3	9.5	-	9.6	9.8	10.1	-	10,2	10,4	10,7	-	10,7	10,9	11,3	-
		HI PR	234	252	266	- 263		283	299	- 299		322	340	- 341		367	387	- 383		412	435	- 423		456	481	-
		LO PR	108	115	125	- 114		121	132	- 118		126	138	- 124		132	145	- 130		139	151	- 135		143	157	-
		MBh	27,0	28,0	30,7	-	26,4	27,4	30,0	-	25,8	26,7	29,3	-	25,1	26,1	28,5	-	23,9	24,7	27,1	-	22,1	22,9	25,1	-
		S T	0,71	0,59	0,41	-	0,73	0,61	0,42	-	0,75	0,63	0,43	-	0,78	0,65	0,45	-	0,80	0,67	0,47	-	0,81	0,68	0,47	-
		Δ T	17	15	11	- 17		15	11	- 17		15	11	- 18		15	12	- 17		15	11	- dieciséis		14	11	-
70	1020	kW	1,73	1,77	1,83	-	1,87	1,91	1,97	-	1,99	2,04	2,10	-	2,10	2,15	2,22	-	2,19	2,24	2,32	-	2,27	2,32	2,40	-
		7,9 amperios		8.0	8.2	-	8.4	8.6	8.8	-	9.0	9.2	9.5	-	9.5	9,8	10,0	-	10,1	10,3	10,6	-	10,6	10,8	11,2	-
		HI PR	232	250	264	- 260		280	296	- 296		319	336	- 337	363		383	- 379	408		431	- 419		451	476	-
		LO PR	107	114	124	-	113	120	131	- 117		125	136	- 123		131	143	- 129		137	150	- 134		142	155	-
		MBh	25,7	26,6	29,1	-	25,1	26,0	28,5	-	24,5	25,4	27,8	-	23,9	24,7	27,1	-	22,7	23,5	25,8	-	21,0	21,8	23,9	-
		S T	0,68	0,57	0,39	-	0,70	0,59	0,41	-	0,72	0,60	0,42	-	0,74	0,62	0,43	-	0,77	0,64	0,45	-	0,78	0,65	0,45	-
		Δ T	18	15	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		15	12	- 17		14	11	-
	900	kW	1,70	1,74	1,80	-	1,84	1,88	1,94	-	1,96	2,00	2,07	-	2,06	2,11	2,18	-	2.15	2.20	2.28	-	2,23	2,28	2,36	-
		amperios	7.7	7.9	8.1	-	8.3	8.4	8.7	-	8.9	9.1	9.3	-	9.4	9.6	9.9	-	9.9	10,1	10,4	-	10,4	10,7	11,0	-
		HI PR	227	245	258	- 255		275	290	- 290		312	330	- 330		356	376	- 372	400		422	- 411		442	467	-
		LO PR	105	111	122	-	111	118	128	- 115		122	133	- 121	128		140	- 127		135	147	- 131	139		152	-

		MBh	29,1	31,5	33,9	28,3	27,6	28,5	30,8	33,1	27,0	27,8	30,1	32,3	26,3	27,1	29,3	31,5	25,0	25,8	27,9	29,9	23,2	23,9	25,8	27,7 S / T
			0,75	0,57	0,37	0,84	0,87	0,78	0,59	0,38	0,90	0,80	0,61	0,39	0,92	0,83	0,63	0,40	0,96	0,86	0,65	0,42	0,97	0,87	0,65	0,42
		Δ T	19	18	14	10	19	18	15	10	19	18	15	10	20	18	15	10	19	18	15	10	18	17	14	9
	1145	kW	1.80	1.86	1.92	1.76	1.90	1.94	2.01	2.08	2.03	2.07	2.14	2.21	2.18	2.26	2.34	2.14	2.23	2.28	2.36	2.44	2.31	2.36	2.44	2.53 Amps
			8.0	8.1	8.4	8.6	8.5	8.7	9.0	9.2	9.2	9.4	9.6	9.9	9.7	9.9	10.5	10.2	10.5	10.2	10.8	11.1	10.8	11.0	11.3	11.7
		HI PR	237	255	269	281	266	286	302	315	302	325	343	358	344	370	391	408		387	417	440	459	428	460	486	507
		LO PR	109	116	127	135	115	122	134	142	120	127	139	148	126	134	146	155		132	140	153	163	136	145	158	169
		MBh	28,3	30,6	32,9	27,5	26,8	27,6	29,9	32,1	26,2	27,0	29,2	31,3	25,6	**26.3**	30,6	24,3	25,0	28,5	27,1	29,0	22,5	23,2	25,1	26,9 S / T
			0,72	0,54	0,35	0,80	0,83	0,74	0,56	0,36	0,85	0,76	0,58	0,37	0,88	**0.79**	0,38	0,91	0,82	0,60	0,62	0,40	0,92	0,83	0,62	0,40
		Δ T	20	18	15	10	20	19	15	10	20	19	15	11	20	**19**	15	11	20	18	15	10	19	17	14	10
75	1020	kW	1,79	1,84	1,90	1,75	1,89	1,93	1,99	2,06	2,01	2,05	2,12	2,20	2,12	**2.17**	2,24	2,32	2,21	2,26	2,34	2,42	2,29	2,34	2,42	2,51 Amps 7.9
				8.1	8.3	8.6	8.5	8.6	8.9	9.2	9.1	9.3	9.5	9.9	9.6	**9.8**	10.5	10.2	10.4	10.1	10.7	11.0	10.7	10.9	11.3	11.6
		HI PR	234	252	266	278	263	283	299	312	299	322	340	354	341	**367**	387	404		383	412	435	454	423	456	481	502
		LO PR	108	115	125	133	114	121	132	141	118	126	138	147	124	**132**	145	154		130	139	151	161	135	144	157	167
		MBh	26,9	29,1	31,2	26,1	25,5	26,3	28,4	30,5	24,9	25,6	27,7	29,8	24,3	25,0	27,1	29,0	23,1	23,8	25,7	27,6	21,4	22,0	23,8	25,6 S / T
			0,69	0,52	0,34	0,77	0,80	0,71	0,54	0,35	0,82	0,73	0,55	0,36	0,84	0,76	0,57	0,37	0,88	0,78	0,59	0,38	0,88	0,79	0,60	0,38
		Δ T	21	19	15	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	19	18	15	10
	900	kW	1,76	1,81	1,87	1,72	1,85	1,90	1,96	2,02	1,97	2,02	2,09	2,16	2,08	2,13	2,20	2,28	2,17	2,22	2,30	2,38	2,25	2,30	2,38	2,46 Amps 7.8
				8.0	8.2	8.4	8.3	8.5	8.7	9.0	8.9	9.1	9.4	9.7	9.5	10,0	10,3	10,0	9,7	10,2	10,5	10,9	10,5	10,7	11,1	11,4
		HI PR	230	247	261	272	258	277	293	305	293	315	333	347	334	359	379	396		376	404	427	445	415	447	472	492
		LO PR	106	112	123	131	112	119	130	138	116	124	135	144	122	130	142	151		128	136	148	158	132	141	154	164

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja ACCA condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	29,4	31,4	33,6	28,8	28,1	28,7	30,7	32,8	27,5	28,1	30,0	32,1	26,8	27,4	29,3	31,3	25,5	26,0	27,8	29,7	23,6	24,1	25,7	27,5
		S / T	0,87	0,71	0,53	0,92	0,96	0,90	0,73	0,55	1,00	0,92	0,75	0,56	1,00	0,95	0,77	0,58	1,00	1,00	0,80	0,60	1,00	1,00	0,81	0,61
		Δ T	21	20	18	14	22	21	18	14	22	21	18	14	22	21	18	15	20	21	18	14	19	19	17	13
	1145	kW	1.81	1.87	1.94	1.78	1.92	1.96	2.03	2.09	2.04	2.09	2.16	2.23	2.20	2.28	2.36	2.15	2.25	2.30	2.38	2.46	2.33	2.38	2.46	2.55
		Amps	8.0	8.2	8.4	8.7	8.6	8.8	9.0	9.3	9.2	9.4	9,7	10,0	10,0	10,3	10,6	9,8	10,3	10,6	10,9	11,2	10,9	11,1	11,4	11,8
		HI PR	239	257	272	283	268	289	305	318	305	328	347	362	348	374	395	412	391	421	444	463	432	465	491	512
		LO PR	110	117	128	136	116	124	135	144	121	129	140	150	127	135	147	157	133	142	155	165	138	146	160	170
		MBh	28,6	30,5	32,6	28,0	27,3	27,9	29,8	31,9	26,7	27,2	29,1	31,1	26,0	26,6	**28.4**	24,7	25,3	27,0	30,4	28,8	22,9	23,4	25,0	26,7
		S / T	0,83	0,67	0,50	0,88	0,91	0,86	0,70	0,52	0,94	0,88	0,71	0,53	0,97	0,91	**0.74**	0,55	1,00	0,94	0,77	0,57	1,00	0,95	0,77	0,58
		Δ T	22	21	19	15	22	22	19	15	23	22	19	15	23	22	**19**	15	22	21	19	15	21	20	17	14
80	1020	kW	1,80	1,86	1,92	1,76	1,90	1,94	2,01	2,08	2,03	2,07	2,14	2,21	2,14	2,18	**2,26**	2,34	2,23	2,28	2,36	2,44	2,31	2,36	2,44	2,53
		Amps	8.0	8.1	8.4	8.6	8.5	8.7	9.0	9.2	9.2	9.4	9.6	9.9	9.7	9.9	**10.2**	10.2	10.5	10.8	10.5	11.1	10.8	11.0	11.3	11.7
		HI PR	237	255	269	281	266	286	302	315	302	325	343	358	344	370	**391**	408	387	417	440	459	428	460	486	507
		LO PR	109	116	127	135	115	123	134	142	120	127	139	148	126	134	**146**	155	132	140	153	163	136	145	158	169
		MBh	27,1	29,0	31,0	26,6	25,9	26,5	28,3	30,3	25,3	25,9	27,7	29,6	24,7	25,3	27,0	28,8	23,5	24,0	25,6	27,4	21,7	22,2	23,7	25,4
		S / T	0,79	0,64	0,48	0,84	0,87	0,82	0,67	0,50	0,90	0,84	0,68	0,51	0,93	0,87	0,71	0,53	0,96	0,90	0,73	0,55	0,97	0,91	0,74	0,55
		Δ T	23	22	19	15	23	22	19	15	23	22	19	15	23	22	19	dieciséis	23	22	19	15	22	21	18	14
	900	kW	1.77	1.83	1.89	1.73	1.87	1.91	1.97	2.04	1.99	2.04	2.10	2.18	2.10	2.15	2.22	2.30	2.19	2.24	2.32	2.40	2.27	2.32	2.40	2.48
		Amps		8.0	8.2	8.5	8.4	8.6	8.8	9.1	9.0	9.2	9.5	9.8	9.5	10.0	10.4	10.1	9.8	10.3	10.6	11.0	10.6	10.8	11.2	11.5
		HI PR	232	250	264	275	260	280	296	309	296	319	336	351	337	363	383	400	379	408	431	450	419	451	476	497
		LO PR	107	114	124	132	113	120	131	140	117	125	136	145	123	131	143	152	129	137	150	160	134	142	155	165
		MBh	29,9	31,3	33,4	29,3	28,6	29,2	30,6	32,6	27,9	28,5	29,8	31,8	27,3	27,8	29,1	31,1	25,9	26,4	27,7	29,5	24,0	24,5	25,6	27,3
		S / T	0,93	0,84	0,68	0,97	1,00	0,97	0,87	0,71	1,00	0,99	0,90	0,73	1,00	1,00	0,93	0,75	1,00	1,00	0,96	0,78	1,00	1,00	0,97	0,79
		Δ T	23	22	21	18	23	23	21	19	22	23	21	19	22	22	22	19	21	21	21	18	19	20	20	17
	1145	kW	1,83	1,89	1,95	1,79	1,93	1,98	2,04	2,11	2,06	2,11	2,18	2,25	2,22	2,30	2,38	2,17	2,27	2,32	2,40	2,48	2,35	2,40	2,49	2,57
		Amps	8.1	8.3	8.5	8.8	8.7	8.8	9.1	9.4	9.3	9.5	9.8	10.1	9.9	10,4	10,7	10,4	10,1	10,6	11,0	11,3	11,0	11,2	11,5	11,9
		HI PR	241	260	274	286	271	292	308	321	308	332	350	365	351	378	399	416	395	425	449	468	436	470	496	517
		LO PR	111	118	129	138	117	125	136	145	122	130	142	151	128	136	149	159	134	143	156	166	139	148	161	172
		MBh	29,0	30,4	32,4	28,5	27,8	28,3	29,7	31,7	27,1	27,7	29,0	30,9	26,5	27,0	28,3	30,1	25,1	25,6	26,8	28,6	23,3	23,7	24,9	26,5
		S / T	0,89	0,80	0,65	0,92	0,96	0,92	0,83	0,68	0,98	0,95	0,86	0,69	1,00	0,98	0,88	0,72	1,00	1,00	0,92	0,74	1,00	1,00	0,92	0,75
		Δ T	24	23	22	19	24	24	22	19	24	24	22	19	24	24	22	19	23	23	22	19	21	21	21	18
85	1020	kW	1.81	1.87	1.94	1.78	1.92	1.96	2.03	2.09	2.04	2.09	2.16	2.23	2.20	2.28	2.36	2.15	2.25	2.30	2.38	2.46	2.33	2.38	2.46	2.55
		Amps	8.0	8.2	8.4	8.7	8.6	8.8	9.0	9.3	9.2	9.4	9,7	10,0	10,0	10,3	10,6	9,8	10,3	10,6	10,9	11,2	10,9	11,1	11,4	11,8
		HI PR	239	257	272	283	268	289	305	318	305	328	347	362	348	374	395	412	391	421	444	463	432	465	491	512
		LO PR	110	117	128	136	116	124	135	144	121	129	140	150	127	135	147	157	133	142	155	165	138	146	160	170
		MBh	27.6	28.9	30.8	27.0	26.4	26.9	28.2	30.1	25.8	26.3	27.5	29.4	25.1	25.6	26.8	28.6	23.9	24.4	25.5	27.2	22.1	22.6	23.6	25.2
		S / T	0,85	0,77	0,63	0,89	0,92	0,89	0,80	0,65	0,94	0,91	0,82	0,66	0,97	0,94	0,85	0,69	1,00	0,97	0,88	0,71	1,00	0,98	0,88	0,72
		Δ T	24	24	23	20	25	24	23	20	25	24	23	20	25	25	23	20	24	24	23	20	23	23	21	18
	900	kW	1,78	1,84	1,90	1,75	1,89	1,93	1,99	2,06	2,01	2,05	2,12	2,19	2,12	2,16	2,24	2,32	2,21	2,26	2,34	2,42	2,29	2,34	2,42	2,51
		Amps		8.1	8.3	8.6	8.5	8.6	8.9	9.2	9.1	9.3	9.5	9.9	9.6	9.8	10.5	10.2	10.4	10.1	10.7	11.0	10.7	10.9	11.3	11.6
		HI PR	234	252	266	278	263	283	299	312	299	322	340	354	341	367	387	404	383	412	435	454	423	456	481	502
		LO PR	108	115	125	133	114	121	132	141	118	126	138	147	124	132	145	154	130	139	151	161	135	143	157	167

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja AHRI condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	28,0	29,0	31,7	-	27,3	28,3	31,0	-	26,7	27,6	30,3	-	26,0	27,0	29,5	-	24,7	25,6	28,1	-	22,9	23,7	26,0	-
		S T	0,81	0,68	0,47	-	0,84	0,70	0,49	-	0,86	0,72	0,50	-	0,89	0,74	0,51	-	0,92	0,77	0,53	-	0,93	0,78	0,54	-
		DT	17	15	11	- 17		15	11	- 18		15	12	- 18		15	12	- 17		15	11	- dieciséis		14	11	-
	1180	kW	1,82	1,86	1,92	-	1,96	2,01	2,08	-	2,09	2,14	2,22	-	2,21	2,26	2,34	-	2,31	2,36	2,44	-	2,39	2,45	2,53	-
		amperios	7.7	7.9	8.1	-	8.3	8.5	8.7	-	8.9	9.2	9.4	-	9.5	9.8	10.1	-	10,1	10,3	10,7	-	10,7	10,9	11,3	-
		HI PR	228	245	259	- 256		275	291	- 291		313	330	- 331	356		376	- 373		401	423	- 412		443	468	-
		LO PR	108	115	125	- 114		121	132	- 118		126	137	- 124		132	144	- 130		139	151	- 135		143	156	-
		MBh	27,1	28,1	30,8	-	26,5	27,5	30,1	-	25,9	26,8	29,4	-	25,2	26,2	28,7	-	24,0	24,9	27,2	-	22,2	23,0	25,2	-
		S T	0,77	0,64	0,45	-	0,80	0,67	0,46	-	0,82	0,69	0,47	-	0,85	0,71	0,49	-	0,88	0,73	0,51	-	0,89	0,74	0,51	-
		DT	18	dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 17		15	11	-
70	1050	kW	1,80	1,84	1,90	-	1,95	1,99	2,06	-	2,08	2,12	2,20	-	2,19	2,24	2,32	-	2,29	2,34	2,42	-	2,37	2,43	2,51	-
		7,6 amperios		7.8	8.0	-	8.2	8.4	8.7	-	8.9	9.1	9.4	-	9.4	9,7	10,0	-	10,0	10,3	10,6	-	10,6	10,8	11,2	-
		HI PR	226	243	256	- 253		272	288	- 288		310	327	- 328		353	373	- 369		397	419	- 408		439	463	-
		LO PR	107	113	124	-	113	120	131	- 117		125	136	- 123		131	143	- 129		137	150	- 133		142	155	-
		MBh	25,1	26,0	28,4	-	24,5	25,4	27,8	-	23,9	24,8	27,1	-	23,3	24,2	26,5	-	22,1	22,9	25,1	-	20,5	21,3	23,3	-
		S T	0,74	0,62	0,43	-	0,77	0,64	0,45	-	0,79	0,66	0,46	-	0,82	0,68	0,47	-	0,85	0,71	0,49	-	0,85	0,71	0,49	-
		DT	20	17	13	- 20		17	13	- 20		17	13	- 20		18	13	- 20		17	13	- 19		dieciséis	12	-
	920	kW	1,76	1,79	1,85	-	1,90	1,94	2,01	-	2,02	2,07	2,14	-	2,13	2,18	2,26	-	2,23	2,28	2,36	-	2,31	2,36	2,44	-
		7,4 amperios		7.6	7.8	-	8.0	8.2	8.4	-	8.6	8.8	9.1	-	9.2	9.4	9.7	-	9,8	10,0	10,3	-	10,3	10,5	10,9	-
		HI PR	219	235	249	- 246		264	279	- 279		301	317	- 318		342	361	- 358		385	407	- 395	425		449	-
		LO PR	103	110	120	- 109		116	127	- 114		121	132	- 119		127	139	- 125		133	145	- 129		138	150	-

		MBh	29,3	31,7	34,0	28,4	27,8	28,6	30,9	33,2	27,1	27,9	30,2	32,4	26,4	27,2	29,5	31,6	25,1	25,9	28,0	30,1	23,3	24,0	25,9	27,8 S / T
			0,82	0,62	0,40	0,92	0,95	0,85	0,65	0,42	0,98	0,87	0,66	0,43	1,00	0,90	0,68	0,44	1,00	0,94	0,71	0,46	1,00	0,95	0,72	0,46
		DT	20	18	15	10	20	19	15	11	20	19	15	11	20	19	15	11	19	19	15	10	18	17	14	10
	1180	kW	1,87	1,94	2,00	1,83	1,98	2,03	2,09	2,17	2,11	2,16	2,24	2,31	2,23	2,28	2,36	2,44	2,33	2,38	2,47	2,55	2,41	2,47	2,56	2,65 Amps 7.8
				7.9	8.2	8.5	8.4	8.5	8.8	9.1	9.0	9.2	9.5	9.9	9.6	9.8	10,5	10,2	10,4	10,1	10,8	11,2	10,8	11,0	11,4	11,8
		HI PR	230	248	262	273	258	278	293	306	294	316	334	348	335	360	380	397	376	405	428	446	416	447	473	493
		LO PR	109	116	126	135	115	122	134	142	119	127	139	148	126	134	146	155	132	140	153	163	136	145	158	168
		MBh	28,4	30,8	33,0	27,6	27,0	27,8	30,0	32,2	26,3	27,1	29,3	31,5	25,7	26,4	30,7	24,4	25,1	28,6	27,2	29,2	22,6	23,3	25,2	27,0 S / T
			0,79	0,59	0,38	0,88	0,91	0,81	0,62	0,40	0,93	0,83	0,63	0,41	0,96	0,86	0,42	1,00	0,89	0,65	0,68	0,44	1,00	0,90	0,68	0,44
		DT	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	20	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	19	18	15	10
75	1050	kW	1,86	1,92	1,98	1,82	1,96	2,01	2,08	2,15	2,09	2,14	2,22	2,29	2,21	2,26	2,34	2,42	2,31	2,36	2,44	2,53	2,39	2,45	2,53	2,62 Amps
			7.7	7.9	8.1	8.4	8.3	8.5	8.7	9.0	9.0	9.2	9.4	9.8	9.5	9.8	10.4	10.1	10.3	10.1	10.7	11.1	10.7	10.9	11.3	11.7
		HI PR	228	245	259	270	256	275	291	303	291	313	330	345	331	356	376	393	373	401	423	442	412	443	468	488
		LO PR	108	115	125	133	114	121	132	141	118	126	137	146	124	132	144	154	130	139	151	161	135	143	156	167
		MBh	26.2	28.4	30.5	25.5	24.9	25.6	27.7	29.8	24.3	25.0	27.1	29.1	23.7	24.4	26.4	28.3	22.5	23.2	25.1	26.9	20.9	21.5	23.2	24.9 S / T
			0,76	0,57	0,37	0,85	0,88	0,78	0,59	0,38	0,90	0,80	0,61	0,39	0,93	0,83	0,63	0,40	0,96	0,86	0,65	0,42	0,97	0,87	0,66	0,42
		DT	23	21	17	12	23	21	18	12	23	22	18	12	24	22	18	12	23	21	17	12	22	20	dieciséis	11
	920	kW	1.81	1.87	1.93	1.77	1.91	1.96	2.02	2.09	2.04	2.09	2.16	2.23	2.20	2.28	2.36	2.15	2.25	2.30	2.38	2.46	2.33	2.38	2.47	2.55 Amps
			7.5	7.7	7.9	8.2	8.1	8.3	8.5	8.8	8.7	8.9	9.2	9.5	9.3	9.5	9.8	10.1	9.8	10.4	10.8	10.4	10.1	10.6	11.0	11.4
		HI PR	221	238	251	262	248	267	282	294	282	304	321	334	321	346	365	381	361	389	411	428	399	430	454	473
		LO PR	105	111	121	129	110	117	128	137	115	122	133	142	121	128	140	149	126	134	147	156	131	139	152	162

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja ACCA condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	28.9	29.6	31.6	33.8	28.3	28.9	30.9	33.0	27.6	28.2	30.1	32.2	26.9	27.5	29.4	31.4	25.6	26.1	27.9	29.8	23.7	24.2	25.9	27.6
		S / T	1,00	0,95	0,77	1,00	1,00	0,58	1,00	1,00	0,80	0,60	1,00	1,00	0,82	0,61	1,00	1,00	0,85	0,63	1,00	1,00	0,88	0,66	1,00	1,00
		S / T	0,88	0,66	1,00	1,00	0,88	0,66																		
		T	22	21	19	15	22	22	19	15	21	22	19	15	21	21	19	15	20	20	19	15	18	18	17	14
	1180	kW	1.89	1.95	2.02	1.85	2.00	2.04	2.11	2.19	2.13	2.18	2.26	2.33	2.25	2.30	2.38	2.46	2.35	2.40	2.49	2.58	2.44	2.49	2.58	2.67
		Amps	7.8	8.0	8.3	8.5	8.4	8.6	8.9	9.2	9.1	9.3	9,6	10,0	9.7	9.9	10,6	10,3	10,5	10,2	10,9	11,3	10,9	11,1	11,5	11,9
		HI PR	232	250	264	276	261	281	296	309	297	319	337	352	338	364	384	401	380	409	432	451	420	452	477	498
		LO PR	110	117	128	136	116	124	135	144	121	128	140	149	127	135	147	157	133	141	154	164	137	146	160	170
		MBh	28,7	30,7	32,8	28,1	27,4	28,0	30,0	32,0	26,8	27,4	29,2	31,3	26,1	26,7	28.5	24,8	25,4	27,1	30,5	29,0	23,0	23,5	25,1	26,8
		S / T	0,90	0,73	0,55	0,96	1,00	0,94	0,76	0,57	1,00	0,96	0,78	0,58	1,00	0,99	0,81	0,60	1,00	1,00	0,84	0,63	1,00	1,00	0,84	0,63
		DT	23	22	19	15	23	22	20	dieciséis	23	23	20	dieciséis	22	23	20	dieciséis	21	22	19	dieciséis	20	20	18	15
80	1050	kW	1,87	1,94	2,00	1,83	1,98	2,03	2,10	2,17	2,11	2,16	2,24	2,31	2,23	2,28	2,36	2,44	2,33	2,38	2,47	2,55	2,41	2,47	2,56	2,65
		Amps	7.8	7.9	8.2	8.5	8.4	8.5	8.8	9.1	9.0	9.2	9.5	9.9	9.6	9.8	10.2	10,2	10,4	10,8	10,5	11,2	10,8	11,0	11,4	11,8
		HI PR	230	248	262	273	258	278	294	306	294	316	334	348	335	360	380	397	376	405	428	446	416	448	473	493
		LO PR	109	116	126	135	115	122	134	142	120	127	139	148	126	134	146	155	132	140	153	163	136	145	158	168
		MBh	26.5	28.3	30.3	25.9	25.3	25.9	27.6	29.6	24.7	25.3	27.0	28.9	24.1	24.6	26.3	28.2	22.9	23.4	25.0	26.7	21.2	21.7	23.2	24.8
		S / T	0,87	0,71	0,53	0,93	0,96	0,90	0,73	0,55	0,99	0,93	0,75	0,56	1,02	0,96	0,78	0,58	1,06	0,99	0,81	0,60	1,07	1,00	0,81	0,61
		DT	26	25	21	17	26	25	22	17	26	25	22	17	26	25	22	17	26	25	22	17	24	23	20	dieciséis
	920	kW	1.83	1.89	1.95	1.79	1.93	1.97	2.04	2.11	2.06	2.11	2.18	2.25	2.17	2.22	2.30	2.38	2.27	2.32	2.40	2.48	2.35	2.41	2.49	2.58
		Amps	7.6	7.7	8.0	8.2	8.1	8.3	8.6	8.9	8.8	9.0	9.3	9.6	9.4	9.6	9,9	10,2	10,2	10,5	10,9	9,9	10,5	10,7	11,1	11,5
		HI PR	223	240	254	265	251	270	285	297	285	307	324	338	325	349	369	385	365	393	415	433	403	434	458	478
		LO PR	106	112	123	131	112	119	130	138	116	123	135	143	122	130	141	151	128	136	148	158	132	140	153	163
		MBh	29,4	30,0	31,4	33,5	28,8	29,3	30,7	32,8	28,1	28,6	30,0	32,0	27,4	27,9	29,2	31,2	26,0	26,5	27,8	29,6	24,1	24,6	25,7	27,5
		S / T	1,00	1,00	1,00	0,85	1,00	1,00	1,00	0,86																
		T	22	23	22	19	22	22	22	19	21	22	22	19	21	21	22	20	20	20	21	19	18	19	20	18
	1180	kW	1.90	1.97	2.04	1.86	2.02	2.06	2.13	2.20	2.15	2.20	2.27	2.35	2.27	2.32	2.40	2.49	2.37	2.42	2.51	2.60	2.46	2.51	2.60	2.69
		Amps	7.9	8.1	8.3	8.6	8.5	8.7	9.0	9.3	9.2	9.4	9,7	10,0	10.0	10.3	10.7	9.8	10.4	10.6	11.0	11.4	11.0	11.2	11.6	12.0
		HI PR	235	253	267	278	263	284	299	312	300	322	341	355	341	367	388	405	384	413	436	455	424	457	482	503
		LO PR	111	118	129	137	117	125	136	145	122	130	142	151	128	136	149	158	134	143	156	166	139	148	161	172
		MBh	28,6	29,1	30,5	32,6	27,9	28,5	29,8	31,8	27,3	27,8	29,1	31,0	26,6	27,1	28,4	30,3	25,3	25,7	27,0	28,8	23,4	23,9	25,0	26,7
		S / T	1,00	1,00	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00	0,82																
		T	24	24	23	20	24	24	23	20	23	24	23	20	23	23	23	20	22	22	23	20	20	20	21	19
85	1050	kW	1.89	1.95	2.02	1.85	2.00	2.04	2.11	2.19	2.13	2.18	2.26	2.33	2.25	2.30	2.38	2.46	2.35	2.40	2.49	2.58	2.44	2.49	2.58	2.67
		Amps	7.8	8.0	8.3	8.5	8.4	8.6	8.9	9.2	9.1	9.3	9,6	10,0	9.7	9.9	10,6	10,3	10,5	10,2	10,9	11,3	10,9	11,1	11,5	11,9
		HI PR	232	250	264	276	261	281	296	309	297	319	337	352	338	364	384	401	380	409	432	451	420	452	477	498
		LO PR	110	117	128	136	116	124	135	144	121	128	140	149	127	135	147	157	133	141	154	164	137	146	160	170
		MBh	26.9	28.2	30.0	26.4	25.8	26.3	27.5	29.4	25.2	25.6	26.9	28.7	24.5	25.0	26.2	28.0	23.3	23.8	24.9	26.6	21.6	22.0	23.1	24.6
		S / T	0,94	0,85	0,69	0,97	1,00	0,97	0,88	0,71	1,00	1,00	0,90	0,73	1,00	1,00	0,93	0,75	1,00	1,00	0,96	0,78	1,00	1,00	0,97	0,79
		DT	27	27	26	22	28	27	26	22	27	27	26	22	26	27	26	23	25	25	26	22	23	24	24	21
	920	kW	1,84	1,90	1,97	1,80	1,95	1,99	2,06	2,13	2,08	2,12	2,20	2,27	2,19	2,24	2,32	2,40	2,29	2,34	2,42	2,51	2,37	2,43	2,51	2,60
		Amps	7,6	7.8	8.0	8.3	8.2	8.4	8.7	9.0	8.9	9.1	9.4	9.7	9.4	10,0	10,3	10,0	9,7	10,3	10,6	11,0	10,6	10,8	11,2	11,6
		HI PR	226	243	256	267	253	272	288	300	288	310	327	341	328	353	372	388	369	397	419	437	407	438	463	483
		LO PR	107	113	124	132	113	120	131	139	117	125	136	145	123	131	143	152	129	137	150	159	133	142	155	165

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja AHRI condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	35,8	37,1	40,7	-	35,0	36,3	39,8	-	34,2	35,4	38,8	-	33,3	34,6	37,9	-	31,7	32,8	36,0	-	29,3	30,4	33,3	-
		S T	0,74	0,62	0,43	-	0,77	0,64	0,45	-	0,79	0,66	0,46	-	0,82	0,68	0,47	-	0,85	0,71	0,49	-	0,85	0,71	0,49	-
		Δ T	18	dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 17		15	11	-
	1350	kW	2,37	2,42	2,50	-	2,56	2,61	2,70	-	2,72	2,78	2,87	-	2,86	2,93	3,02	-	2.98	3.05	3.15	-	3,09	3,16	3,26	-
		Amperios	10,3	10,5	10,8	-	11,0	11,2	11,5	-	11,8	12,0	12,4	-	12,5	12,8	13,2	-	13,2	13,5	13,9	-	13,9	14,2	14,7	-
		HI PR	236	254	268	- 265		285	301	- 301	324		342	- 343		369	390	- 386		415	439	- 426		459	485	-
		LO PR	110	117	128	-	117	124	135	- 121	129		141	- 127		135	148	- 133		142	155	- 138		147	160	-
		MBh	34,8	36,1	39,5	-	34,0	35,2	38,6	-	33,2	34,4	37,7	-	32,4	33,5	36,8	-	30,7	31,9	34,9	-	28,5	29,5	32,3	-
		S T	0,71	0,59	0,41	-	0,73	0,61	0,43	-	0,75	0,63	0,44	-	0,78	0,65	0,45	-	0,81	0,67	0,47	-	0,81	0,68	0,47	-
		Δ T	19	dieciséis	12	- 19		17	13	- 19		17	13	- 19		17	13	- 19		dieciséis	12	- 18		15	12	-
70	1201	kW	2,35	2,40	2,48	-	2,54	2,59	2,67	-	2,70	2,76	2,85	-	2,84	2,90	3,00	-	2,96	3,02	3,13	-	3,06	3,13	3,24	-
		Amperios	10,2	10,4	10,7	-	10,9	11,1	11,4	-	11,7	11,9	12,3	-	12,4	12,7	13,1	-	13,1	13,4	13,8	-	13,8	14,1	14,5	-
		HI PR	234	251	266	- 262		282	298	- 298		321	339	- 340		365	386	- 382		411	434	- 422		454	480	-
		LO PR	109	116	127	- 115		123	134	- 120		128	139	- 126		134	146	- 132		141	153	- 137		145	159	-
		MBh	32,1	33,3	36,5	-	31,4	32,5	35,6	-	30,6	31,7	34,8	-	29,9	31,0	33,9	-	28,4	29,4	32,2	-	26,3	27,2	29,9	-
		S T	0,68	0,57	0,40	-	0,71	0,59	0,41	-	0,73	0,61	0,42	-	0,75	0,63	0,43	-	0,78	0,65	0,45	-	0,78	0,66	0,45	-
		Δ T	19	17	13	- 19		17	13	- 19		17	13	- 20		17	13	- 19		17	13	- 18		dieciséis	12	-
	1052	kW	2,30	2,35	2,42	-	2,47	2,53	2,61	-	2,63	2,69	2,77	-	2,77	2,83	2,92	-	2.88	2.95	3.05	-	2.98	3.05	3.15	-
		amperios	9.9	10,1	10,4	-	10,6	10,8	11,2	-	11,4	11,7	12,0	-	12,1	12,4	12,7	-	12,8	13,1	13,5	-	13,5	13,8	14,2	-
		HI PR	227	244	258	- 254		274	289	- 289		311	329	- 329		355	374	- 371	399		421	- 409		441	465	-
		LO PR	106	113	123	-	112	119	130	- 116		124	135	- 122	130		142	- 128		136	149	- 133		141	154	-
		MBh	37,5	40,6	43,6	36,4	35,6	36,7	39,7	42,6	34,7	35,8	38,7	41,6	33,9	**34.9**	40,6	32,2	33,2	37,8	35,9	38,5	29,8	30,7	33,2	35,7
		S / T	0,76	0,57	0,37	0,84	0,88	0,78	0,59	0,38	0,90	0,80	0,61	0,39	0,93	**0.83**	0,40	0,96	0,86	0,63	0,65	0,42	0,97	0,87	0,66	0,42
		Δ T	21	19	dieciséis	11	21	20	dieciséis	11	21	20	dieciséis	11	21	**20**	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	20	18	15	10
	1350	kW	2,44	2,52	2,60	2,39	2,58	2,63	2,72	2,81	2,74	2,80	2,89	2,99	2,89	**2.95**	3,05	3,15	3,01	3,08	3,18	3,29	3,12	3,19	3,29	3,41
		Amps	10,5	10,8	11,2	10,3	11,1	11,3	11,6	12,0	11,9	12,1	12,5	12,9	12,6	**12.9**	13,7	13,3	13,6	13,3	14,0	14,5	14,0	14,4	14,8	15,3
		HI PR	238																							
				257	271	283	268	288	304	317	304	327	346	361	347	**373**	394	411	390	420	443	462	431	464	489	510
		LO PR	111	119	129	138	118	125	137	146	122	130	142	151	129	**137**	149	159	135	143	157	167	139	148	162	172
		MBh	36,4	39,4	42,3	35,4	34,6	35,6	38,5	41,3	33,7	34,7	37,6	40,4	32,9	**33.9**	39,4	31,3	32,2	36,7	34,8	37,4	29,0	29,8	32,3	34,6
		S / T	0,72	0,55	0,35	0,81	0,84	0,75	0,57	0,36	0,86	0,77	0,58	0,37	0,88	**0.79**	0,38	0,92	0,82	0,60	0,62	0,40	0,93	0,83	0,63	0,40
		Δ T	22	20	dieciséis	11	22	20	17	12	22	20	17	12	22	**21**	17	12	22	20	17	11	21	19	15	11
75	1201	kW	2,42	2,50	2,58	2,37	2,56	2,61	2,70	2,79	2,72	2,78	2,87	2,97	2,86	**2.93**	3,02	3,12	2,98	3,05	3,15	3,26	3,09	3,16	3,27	3,38
		Amps	10,5	10,8	11,1	10,3	11,0	11,2	11,5	11,9	11,8	12,0	12,4	12,8	12,5	**12.8**	13,6	13,2	13,5	13,2	13,9	14,4	13,9	14,2	14,7	15,2
		HI PR	236																							
				254	268	280	265	285	301	314	301	324	342	357	343	**369**	390	407	386	415	439	457	426	459	485	505
		LO PR	110	117	128	137	117	124	135	144	121	129	141	150	127	**135**	148	157	133	142	155	165	138	147	160	171
		MBh	33,6	36,4	39,1	32,7	31,9	32,8	35,6	38,2	31,1	32,1	34,7	37,2	30,4	**31.3**	36,3	28,9	29,7	33,9	32,2	34,5	26,7	27,5	29,8	32,0
		S / T	0,69	0,53	0,34	0,78	0,81	0,72	0,55	0,35	0,83	0,74	0,56	0,36	0,85	**0,76**	0,37	0,88	0,79	0,58	0,60	0,39	0,89	0,80	0,60	0,39
		Δ T	22	20	17	12	22	21	17	12	22	21	17	12	23	**21**	17	12	22	21	17	12	21	19	dieciséis	11
	1052	kW	2,36	2,44	2,52	2,32	2,49	2,55	2,63	2,72	2,65	2,71	2,80	2,89	2,79	**2.85**	2,95	3,05	2,91	2,97	3,07	3,18	3,01	3,08	3,18	3,29
		Amps	10,2	10,5	10,8	10,0	10,7	10,9	11,2	11,6	11,5	11,8	12,1	12,5	12,2	**12.5**	13,3	12,9	13,2	12,8	13,6	14,0	13,6	13,9	14,3	14,8
		HI PR	229																							
				246	260	271	257	276	292	304	292	314	332	346	333	**358**	378	394	374	403	425	444	414	445	470	490
		LO PR	107	114	124	132	113	120	131	140	118	125	137	145	123	**131**	143	153	129	138	150	160	134	142	155	166

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja ACCA condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	37.9	40.5	43.3	37.1	36.2	37.0	39.6	42.3	35.4	36.1	38.6	41.3	34.5	35.3	37.7	40.3	32.8	33.5	35.8	38.3	30.4	31.0	33.1	35.4
		S / T	0,87	0,71	0,53	0,93	0,96	0,90	0,73	0,55	1,00	0,92	0,75	0,56	1,00	0,95	0,78	0,58	1,00	1,00	0,81	0,60	1,00	1,00	0,81	0,61
		Δ T	23	22	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	22	23	20	dieciséis	21	21	18	15
	1350	kW	2,41	2,46	2,54	2,62	2,60	2,65	2,74	2,83	2,76	2,83	2,92	3,02	2,91	2,98	3,07	3,18	3,03	3,10	3,21	3,32	3,14	3,21	3,32	3,44
		Amps	10,4	10,6	10,9	11,3	11,1	11,4	11,7	12,1	12,0	12,2	12,6	13,0	12,7	13,0	13,4	13,8	13,4	13,7	14,2	14,6	14,2	14,5	14,9	15,4
		HPR	241	259					274	285	270	291	307	320	307	331	349	364	350	377	398	415	394	424	447	467
		LO PR	113	120			131	139			119	127	138	147	124	132	144	153	130	138	151	161	136	145	158	168
		MBh	36,8	39,3	42,0	36,0	35,2	35,9	38,4	41,1	34,3	35,1	37,5	40,1	33,5	34,2	36.6	31,8	32,5	34,7	39,1	37,1	29,5	30,1	32,2	34,4
		S / T	0,83	0,67	0,50	0,88	0,92	0,86	0,70	0,52	0,94	0,88	0,72	0,54	0,97	0,91	0.74	0,55	1,00	0,94	0,77	0,57	1,00	0,95	0,77	0,58
		Δ T	24	23	20	dieciséis	25	24	21	dieciséis	25	24	21	dieciséis	25	24	21	17	24	23	20	dieciséis	23	22	19	15
80	1201	kW	2,44	2,52	2,60	2,39	2,58	2,63	2,72	2,81	2,74	2,80	2,89	2,99	2,89	2,95	3.05	3.15	3.01	3.08	3.18	3.29	3.12	3.19	3.29	3.41
		Amps	10,6	10,8	11,2	10,3	11,1	11,3	11,6	12,0	11,9	12,1	12,5	12,9	12,6	12,9	13.3	13,3	13,6	14,0	13,7	14,5	14,0	14,4	14,8	15,3
		HPR	238					257	271	283	268	288	304	317	304	327	346	361	347	373	394	411	390	420	443	462
		LO PR	111	119			129	138			118	125	137	146	122	130	142	151	129	137	149	159	135	143	157	167
		MBh	34,0	36,3	38,8	33,2	32,5	33,2	35,4	37,9	31,7	32,4	34,6	37,0	30,9	31,6	33,8	36,1	29,4	30,0	32,1	34,3	27,2	27,8	29,7	31,8
		S / T	0,80	0,65	0,49	0,85	0,88	0,83	0,67	0,50	0,91	0,85	0,69	0,52	0,93	0,88	0,71	0,53	0,97	0,91	0,74	0,55	0,98	0,92	0,75	0,56
		Δ T	25	24	21	dieciséis	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	23	22	19	15
	1052	kW	2.33	2.38	2.46	2.54	2.51	2.57	2.65	2.74	2.67	2.73	2.82	2.92	2.81	2.88	2.97	3.07	2.93	3.00	3.10	3.20	3.04	3.10	3.21	3.32
		Amps	10,1	10,3	10,6	10,9	10,8	11,0	11,3	11,7	11,6	11,9	12,2	12,6	12,3	12,6	12,9	13,4	13,0	13,3	13,7	14,2	13,7	14,0	14,4	14,9
		HPR	231	249					263	274	260	279	295	308	295	318	335	350	336	362	382	398	378	407	430	448
		LO PR	108		115	126	134				114	122	133	141	119	126	138	147	125	133	145	154	131	139	152	162
		MBh	38,5	40,3	43,0	37,7	36,9	37,6	39,4	42,0	36,0	36,7	38,4	41,0	35,1	35,8	37,5	40,0	33,4	34,0	35,6	38,0	30,9	31,5	33,0	35,2
		S / T	0,94	0,85	0,69	0,97	1,00	0,97	0,88	0,71	1,00	1,00	0,90	0,73	1,00	1,00	0,93	0,75	1,00	1,00	0,96	0,78	1,00	1,00	0,97	0,79
		Δ T	25	25	23	20	25	25	24	20	25	25	24	20	25	24	24	21	23	23	23	20	21	21	22	19
	1350	kW	2.43	2.48	2.56	2.65	2.62	2.68	2.76	2.86	2.79	2.85	2.94	3.04	2.93	3.00	3.10	3.21	3.06	3.13	3.23	3.34	3.17	3.24	3.35	3.47
		Amps	10,5	10,7	11,0	11,4	11,2	11,5	11,8	12,2	12,1	12,3	12,7	13,1	12,8	13,1	13,5	13,9	13,6	13,9	14,3	14,8	14,3	14,6	15,0	15,6
		HPR	243					262	276	288	273	294	310	323	310	334	353	368	354	380	402	419	398	428	452	471
		LO PR	114		121	132	141				120	128	140	149	125	133	145	154	131	140	152	162	137	146	160	170
		MBh	37,4	39,1	41,7	36,6	35,8	36,5	38,2	40,8	34,9	35,6	37,3	39,8	34,1	34,7	36,4	38,8	32,4	33,0	34,6	36,9	30,0	30,6	32,0	34,2
		S / T	0,89	0,81	0,65	0,93	0,96	0,93	0,84	0,68	0,98	0,95	0,86	0,70	1,00	0,98	0,89	0,72	1,00	1,00	0,92	0,75	1,00	1,00	0,93	0,75
		Δ T	26	26	24	21	26	26	24	21	26	26	24	21	26	26	25	21	25	25	24	21	23	23	23	20
85	1201	kW	2,41	2,46	2,54	2,62	2,60	2,65	2,74	2,83	2,76	2,83	2,92	3,02	2,91	2,98	3,07	3,18	3,03	3,10	3,21	3,32	3,14	3,21	3,32	3,44
		Amps	10,4	10,6	10,9	11,3	11,1	11,4	11,7	12,1	12,0	12,2	12,6	13,0	12,7	13,0	13,4	13,8	13,4	13,7	14,2	14,6	14,2	14,5	14,9	15,4
		HPR	241	259					274	285	270	291	307	320	307	331	349	364	350	377	398	415	394	424	447	467
		LO PR	113	120			131	139			119	127	138	147	124	132	144	153	130	138	151	161	136	145	158	168
		MBh	34,5	36,1	38,5	33,8	33,0	33,7	35,3	37,6	32,2	32,9	34,4	36,7	31,5	32,1	33,6	35,8	29,9	30,5	31,9	34,0	27,7	28,2	29,6	31,5
		S / T	0,86	0,78	0,63	0,89	0,93	0,89	0,81	0,65	0,95	0,92	0,83	0,67	0,98	0,95	0,85	0,69	1,00	0,98	0,89	0,72	1,00	0,99	0,89	0,72
		Δ T	26	26	25	21	27	26	25	21	27	26	25	22	27	26	25	22	26	26	25	21	24	24	23	20
	1052	kW	2,35	2,40	2,48	2,56	2,53	2,59	2,67	2,76	2,70	2,75	2,84	2,94	2,84	2,90	3,00	3,10	2,96	3,02	3,12	3,23	3,06	3,13	3,24	3,35
		Amps	10,2	10,4	10,7	11,0	10,9	11,1	11,4	11,8	11,7	11,9	12,3	12,7	12,4	12,7	13,0	13,5	13,1	13,4	13,8	14,3	13,8	14,1	14,5	15,0
		HPR	234					251	265	277	262	282	298	311	298	321	339	353	340	365	386	402	382	411	434	453
		LO PR	109		116	127	135				115	123	134	143	120	128	139	148	126	134	146	156	132	140	153	163

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja AHRI condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
70	1432	MBh	39,8	41,3	45,2	-	38,9	40,3	44,1	-	38,0	39,3	43,1	-	37,0	38,4	42,0	-	35,2	36,5	39,9	-	32,6	33,8	37,0	-
		S T	0,72	0,60	0,42	-	0,75	0,63	0,43	-	0,77	0,64	0,44	-	0,79	0,66	0,46	-	0,82	0,69	0,48	-	0,83	0,69	0,48	-
		Δ T	18	dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 17		15	11	-
		kW	2,68	2,74	2,82	-	2,89	2,95	3,04	-	3,07	3,14	3,24	-	3,23	3,30	3,41	-	3,37	3,44	3,56	-	3,48	3,56	3,68	-
		Amperios	11,4	11,7	12,0	-	12,3	12,6	13,0	-	13,3	13,6	14,0	-	14,2	14,5	15,0	-	15,1	15,4	15,9	-	15,9	16,3	16,8	-
		HI PR	241	260	274	- 271		291	308	- 308		331	350	- 351		377	399	- 395	425		448	- 436		469	495	-
		LO PR	109	116	127	- 115		122	134	- 120		127	139	- 126		134	146	- 132	140		153	- 136		145	158	-
	1274	MBh	38,6	40,1	43,9	-	37,7	39,1	42,9	-	36,8	38,2	41,8	-	35,9	37,3	40,8	-	34,1	35,4	38,8	-	31,6	32,8	35,9	-
		S T	0,69	0,58	0,40	-	0,71	0,60	0,41	-	0,73	0,61	0,42	-	0,76	0,63	0,44	-	0,78	0,65	0,45	-	0,79	0,66	0,46	-
		Δ T	19	17	13	- 19		17	13	- 19		17	13	- 20		17	13	- 19		17	13	- 18		dieciséis	12	-
		kW	2,66	2,72	2,80	-	2,86	2,92	3,02	-	3.04	3.11	3.21	-	3,20	3,27	3,38	-	3,34	3,41	3,53	-	3,45	3,53	3,65	-
		Amps	11,3	11,6	11,9	-	12,2	12,5	12,9	-	13,2	13,5	13,9	-	14,1	14,4	14,8	-	14,9	15,3	15,8	-	15,8	16,1	16,7	-
		HI PR	239	257	272	- 268		289	305	- 305	328		346	- 347	374		395	- 391	420		444	- 432		465	491	-
		LO PR	108	115	125	- 114		121	132	- 118		126	138	- 124		132	145	- 130		139	151	- 135		144	157	-
	1116	MBh	35,7	37,0	40,5	-	34,8	36,1	39,6	-	34,0	35,2	38,6	-	33,2	34,4	37,7	-	31,5	32,7	35,8	-	29,2	30,3	33,2	-
		S T	0,66	0,55	0,38	-	0,69	0,57	0,40	-	0,71	0,59	0,41	-	0,73	0,61	0,42	-	0,76	0,63	0,44	-	0,76	0,64	0,44	-
		Δ T	20	17	13	- 20		17	13	- 20		17	13	- 20		17	13	- 20		17	13	- 18		dieciséis	12	-
		kW	2,60	2,65	2,73	-	2,79	2,85	2,94	-	2,97	3,03	3,13	-	3,12	3,19	3,30	-	3,25	3,33	3,44	-	3,37	3,44	3,56	-
		Amperios	11,0	11,3	11,6	-	11,9	12,2	12,5	-	12,8	13,1	13,6	-	13,7	14,0	14,4	-	14,5	14,9	15,3	-	15,3	15,7	16,2	-
		HI PR	232	249	263	- 260		280	296	- 296		318	336	- 337	363		383	- 379	408		431	- 419		451	476	-
		LO PR	105	111	122	-	111	118	128	- 115		122	133	- 121	128		140	- 127		135	147	- 131	139		152	-
75	1432	MBh	41,7	45,1	48,4	40,5	39,5	40,7	44,1	47,3	38,6	39,7	43,0	46,2	37,7	**38.8**	45,0	35,8	36,8	42,0	39,9	42,8	33,1	34,1	36,9	39,6
		S / T	0,73	0,56	0,36	0,82	0,85	0,76	0,58	0,37	0,87	0,78	0,59	0,38	0,90	**0,81**	0,39	0,93	0,84	0,61	0,63	0,41	0,94	0,84	0,64	0,41
		Δ T	21	20	dieciséis	11	22	20	dieciséis	11	22	20	dieciséis	11	22	**20**	dieciséis	11	21	20	dieciséis	11	20	18	15	10
		kW	2,76	2,85	2,94	2,70	2,91	2,97	3,07	3,17	3,09	3,16	3,27	3,37	3,26	**3.33**	3,44	3,55	3,39	3,47	3,59	3,71	3,51	3,59	3,71	3,84
		Amps	11,8	12,2	12,6	15.5	15.1	16.0	16.6	16.1	16.4	17.0	17.6	HI PR	244											
				262	277	289	274	294	311	324	311	335	354	369	354	**381**	403	420	399	429	453	472	440	474	501	522
		LO PR	110	117	128	136	116	124	135	144	121	129	140	150	127	**135**	147	157	133	142	155	165	138	146	160	170
	1274	MBh	40,5	43,8	47,0	39,3	38,4	39,5	42,8	45,9	37,5	38,6	41,8	44,8	36,6	**37.6**	43,7	34,7	35,8	40,7	38,7	41,5	32,2	33,1	35,9	38,5
		S / T	0,70	0,53	0,34	0,78	0,81	0,73	0,55	0,35	0,83	0,74	0,56	0,36	0,86	**0,77**	0,37	0,89	0,80	0,58	0,60	0,39	0,90	0,80	0,61	0,39
		Δ T	22	20	17	12	22	21	17	12	22	21	17	12	23	**21**	17	12	22	21	17	12	21	19	dieciséis	11
		kW	2,74	2,82	2,91	2,68	2,89	2,95	3,04	3,14	3,07	3,14	3,24	3,35	3,23	**3.30**	3,41	3,52	3,37	3,44	3,56	3,68	3,48	3,56	3,68	3,81
		Amps	11,7	12,0	12,5	15,4	15,0	15,9	16,5	15,9	16,3	16,8	17,4	HI PR	241	260										
					274	286	271	291	308	321	308	331	350	365	351	**378**	399	416	395	425	449	468	436	469	496	517
		LO PR	109	116	127	135	115	123	134	142	120	127	139	148	126	**134**	146	156	132	140	153	163	136	145	158	169
	1116	MBh	37,3	40,4	43,4	36,3	35,4	36,5	39,5	42,4	34,6	35,6	38,5	41,4	33,7	**34.7**	40,4	32,1	33,0	37,6	35,7	38,3	29,7	30,6	33,1	35,5
		S / T	0,68	0,51	0,33	0,75	0,78	0,70	0,53	0,34	0,80	0,72	0,54	0,35	0,83	**0.74**	0,36	0,86	0,77	0,56	0,58	0,37	0,87	0,78	0,59	0,38
		Δ T	23	21	17	12	23	21	17	12	23	21	17	12	23	**21**	17	12	23	21	17	12	21	20	dieciséis	11
		kW	2,67	2,76	2,84	2,62	2,82	2,88	2,97	3,07	2,99	3,06	3,16	3,26	3,15	**3.22**	3,32	3,44	3,28	3,35	3,47	3,58	3,40	3,47	3,59	3,71
		Amps	11,4	11,7	12,1	15,0	14,6	15,5	16,0	15,5	15,9	16,4	17,0	HI PR	234											
				252	266	277	263	283	299	311	299	322	340	354	340	**366**	387	403	383	412	435	454	423	455	481	501
		LO PR	106	112	123	131	112	119	130	138	116	124	135	144	122	**130**	142	151	128	136	148	158	132	141	154	164

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja ACCA condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	42.1	45.0	48.1	41.2	40.2	41.1	43.9	47.0	39.3	40.1	42.9	45.8	38.3	39.2	41.8	44.7	36.4	37.2	39.7	42.5	33.7	34.5	36.8	39.4
		S / T	0,84	0,69	0,51	0,90	0,93	0,88	0,71	0,53	0,96	0,90	0,73	0,55	1,00	0,93	0,75	0,56	1,00	0,96	0,78	0,58	1,00	0,97	0,79	0,59
		Δ T	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	25	23	20	dieciséis	23	23	20	dieciséis	22	21	19	15
	1432	kW	2.72	2.78	2.87	2.96	2.93	3.00	3.09	3.20	3.12	3.19	3.29	3.40	3.28	3.36	3.47	3.58	3.42	3.50	3.62	3.74	3.54	3.62	3.75	3.87
		Amps	11,6	11,9	12,3	12,7	12,5	12,8	13,2	13,7	13,5	13,9	14,3	14,8	14,4	14,8	15,2	15,8	15,3	15,7	16,2	16,8	16,2	16,6	17,1	17,8
		H PR	246																							
				265	280	292	276	297	314	327	314	338	357	372	358	385	407	424	403	433	458	477	445	479	506	527
		LO PR	111	118	129	138	117	125	136	145	122	130	142	151	128	136	149	159	134	143	156	166	139	148	161	172
		MBh	40,9	43,7	46,7	40,0	39,1	39,9	42,6	45,6	38,1	39,0	41,6	44,5	37,2	38,0	40.6	35,3	36,1	38,6	43,4	41,2	32,7	33,5	35,7	38,2
		S / T	0,81	0,66	0,49	0,86	0,89	0,83	0,68	0,51	0,91	0,86	0,70	0,52	0,94	0,88	0,72	0,54	0,98	0,92	0,75	0,56	0,99	0,92	0,75	0,56
		Δ T	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	25	24	21	17	23	22	19	dieciséis
80	1274	kW	2,76	2,85	2,94	2,70	2,91	2,97	3,07	3,17	3,09	3,16	3,27	3,37	3,26	3,33	3,44	3,55	3,40	3,47	3,59	3,71	3,51	3,59	3,71	3,84
		Amps	11,8	12,2	12,6	11,5	12,4	12,7	13,1	13,6	13,4	13,7	14,2	14,7	14,3	14,6	15.1	15,2	15,5	16,0	15,7	16,6	16,1	16,4	17,0	17,6
		H PR	244																							
				262	277	289	274	294	311	324	311	335	354	369	354	381	403	420	399	429	453	473	440	474	501	522
		LO PR	110	117	128	136	116	124	135	144	121	129	140	150	127	135	148	157	133	142	155	165	138	146	160	170
		MBh	37.7	40.3	43.1	36.9	36.1	36.8	39.4	42.1	35.2	36.0	38.4	41.1	34.3	35.1	37.5	40.1	32.6	33.3	35.6	38.1	30.2	30.9	33.0	35.3
		S / T	0,78	0,63	0,47	0,83	0,86	0,80	0,66	0,49	0,88	0,83	0,67	0,50	0,91	0,85	0,69	0,52	0,94	0,88	0,72	0,54	0,95	0,89	0,73	0,54
		Δ T	25	24	21	17	25	24	21	17	26	24	21	17	26	25	21	17	25	24	21	17	24	23	20	dieciséis
	1116	kW	2.64	2.69	2.78	2.87	2.84	2.90	2.99	3.09	3.02	3.08	3.18	3.29	3.18	3.25	3.35	3.46	3.31	3.38	3.50	3.61	3.43	3.50	3.62	3.74
		Amps	11,2	11,5	11,8	12,3	12,1	12,4	12,7	13,2	13,1	13,4	13,8	14,3	13,9	14,3	14,7	15,2	14,8	15,1	15,6	16,2	15,6	16,0	16,5	17,1
		H PR	236																							
				255	269	280	265	286	302	315	302	325	343	358	344	370	391	407	387	416	439	458	427	460	486	506
		LO PR	107	114	124	132	113	120	131	140	117	125	136	145	123	131	143	152	129	137	150	160	134	142	155	165

		MBh	42,7	44,7	47,7	41,9	40,9	41,7	43,7	46,6	40,0	40,7	42,7	45,5	39,0	39,7	41,6	44,4	37,0	37,8	39,5	42,2	34,3	35,0	36,6	39,1
		S / T	0,91	0,82	0,67	0,94	0,98	0,94	0,85	0,69	1,00	0,97	0,87	0,71	1,00	1,00	0,90	0,73	1,00	1,00	0,94	0,76	1,00	1,00	0,94	0,77
		Δ T	25	25	24	20	26	25	24	21	26	25	24	21	25	25	24	21	24	24	24	21	22	22	22	19
	1432	kW	2,75	2,80	2,89	2,99	2,96	3,02	3,12	3,22	3,15	3,21	3,32	3,43	3,31	3,39	3,50	3,62	3,45	3,53	3,65	3,77	3,57	3,65	3,78	3,91
		Amps	11,7	12,0	12,4	12,8	12,6	12,9	13,3	13,8	13,7	14,0	14,4	14,9	14,6	14,9	15,4	15,9	15,5	15,8	16,3	16,9	16,3	16,7	17,3	17,9
		H PR	249																							
				268	283	295	279	300	317	331	317	342	361	376	361	389	411	428	407	438	462	482	449	484	511	533
		LO PR	112	119	130	139	119	126	138	147	123	131	143	153	130	138	150	160	136	144	158	168	140	149	163	174
		MBh	41.5	43.4	46.3	40.7	39.7	40.5	42.4	45.3	38.8	39.6	41.4	44.2	37.9	38.6	40.4	43.1	36.0	36.7	38.4	41.0	33.3	34.0	35.6	37.9
		S / T	0,87	0,78	0,64	0,90	0,93	0,90	0,81	0,66	0,96	0,92	0,83	0,68	0,99	0,95	0,86	0,70	1,00	0,99	0,89	0,72	1,00	1,00	0,90	0,73
		Δ T	26	26	25	21	27	26	25	22	27	26	25	22	27	27	25	22	26	26	25	21	24	24	23	20
85	1274	kW	2.72	2.78	2.87	2.96	2.93	3.00	3.09	3.20	3.12	3.19	3.29	3.40	3.28	3.36	3.47	3.58	3.42	3.50	3.62	3.74	3.54	3.62	3.75	3.87
		Amps	11,6	11,9	12,3	12,7	12,5	12,8	13,2	13,7	13,5	13,9	14,3	14,8	14,4	14,8	15,2	15,8	15,3	15,7	16,2	16,8	16,2	16,6	17,1	17,8
		H PR	246																							
				265	280	292	276	297	314	327	314	338	357	372	358	385	407	424	403	433	458	477	445	479	506	527
		LO PR	111	118	129	138	117	125	136	145	122	130	142	151	128	136	149	159	134	143	156	166	139	148	161	172
		MBh	38.3	40.1	42.8	37.6	36.7	37.4	39.2	41.8	35.8	36.5	38.2	40.8	34.9	35.6	37.3	39.8	33.2	33.8	35.4	37.8	30.7	31.3	32.8	35.0
		S / T	0,84	0,76	0,61	0,87	0,90	0,87	0,78	0,64	0,92	0,89	0,80	0,65	0,95	0,92	0,83	0,67	0,99	0,95	0,86	0,70	1,00	0,96	0,87	0,70
		Δ T	27	26	25	22	27	27	25	22	27	27	25	22	27	27	25	22	27	27	25	22	25	25	23	20
	1116	kW	2.66	2.71	2.80	2.89	2.86	2.92	3.02	3.12	3.04	3.11	3.21	3.32	3.20	3.27	3.38	3.49	3.34	3.41	3.52	3.64	3.45	3.53	3.65	3.77
		Amps	11,3	11,6	11,9	12,4	12,2	12,5	12,9	13,3	13,2	13,5	13,9	14,4	14,1	14,4	14,8	15,4	14,9	15,3	15,8	16,3	15,8	16,1	16,7	17,3
		H PR	239																							
				257	271	283	268	288	305	318	305	328	346	361	347	374	395	411	391	420	444	463	432	464	490	511
		LO PR	108	115	125	133	114	121	132	141	118	126	138	147	124	132	145	154	130	139	151	161	135	143	157	167

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja AHRI condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	46,1	47,8	52,4	-	45,1	46,7	51,2	-	44,0	45,6	49,9	-	42,9	44,5	48,7	-	40,8	42,2	46,3	-	37,8	39,1	42,9	-
		S T	0,75	0,63	0,43	-	0,78	0,65	0,45	-	0,80	0,67	0,46	-	0,82	0,69	0,48	-	0,85	0,71	0,49	-	0,86	0,72	0,50	-
		DT	18	15	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 18		dieciséis	12	- 17		15	11	-
	1777	kW	2,39	2,46	2,55	-	2,63	2,70	2,80	-	2,83	2,91	3,02	-	3,01	3,09	3,22	-	3,17	3,25	3,38	-	3,30	3,39	3,52	-
		Amperios	13,2	13,4	13,8	-	14,1	14,4	14,8	-	15,2	15,5	16,0	-	16,1	16,5	17,0	-	17,1	17,4	18,0	-	18,0	18,4	19,0	-
		HI PR	232	250	264	- 261		281	296	- 297		319	337	- 338		364	384	- 380		409	432	- 420		452	477	-
		LO PR	111	118	129	- 117		125	136	- 122	129		141	- 128		136	148	- 134		143	156	- 139		147	161	-
		MBh	44,8	46,4	50,9	-	43,7	45,3	49,7	-	42,7	44,3	48,5	-	41,7	43,2	47,3	-	39,6	41,0	44,9	-	36,7	38,0	41,6	-
		S T	0,72	0,60	0,41	-	0,74	0,62	0,43	-	0,76	0,64	0,44	-	0,79	0,66	0,45	-	0,81	0,68	0,47	-	0,82	0,69	0,48	-
		DT	19	dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 19		dieciséis	12	- 18		15	12	-
70	1582	kW	2,37	2,43	2,53	-	2,60	2,67	2,78	-	2,80	2,88	2,99	-	2,98	3,06	3,19	-	3.14	3.22	3.35	-	3,27	3,36	3,49	-
		Amps	13,1	13,3	13,7	-	14,0	14,3	14,7	-	15,1	15,4	15,9	-	16,0	16,3	16,8	-	16,9	17,3	17,8	-	17,8	18,2	18,8	-
		HI PR	230	248	262	- 258		278	293	- 294		316	334	- 335	360		380	- 376		405	428	- 416		447	473	-
		LO PR	110	117	127	- 116		123	135	- 120		128	140	- 127		135	147	- 133		141	154	- 137	146		159	-
		MBh	41,3	42,8	46,9	-	40,4	41,8	45,8	-	39,4	40,8	44,8	-	38,5	39,9	43,7	-	36,5	37,9	41,5	-	33,8	35,1	38,4	-
		S T	0,69	0,58	0,40	-	0,72	0,60	0,41	-	0,73	0,61	0,42	-	0,76	0,63	0,44	-	0,79	0,66	0,45	-	0,79	0,66	0,46	-
		DT	19	dieciséis	12	- 19		17	13	- 19		17	13	- 19		17	13	- 19		dieciséis	13	- 18		15	12	-
	1386	kW	2,30	2,36	2,45	-	2,52	2,59	2,69	-	2,72	2,79	2,90	-	2,89	2,97	3,09	-	3,04	3,12	3,25	-	3,17	3,26	3,38	-
		Amperios	12,7	13,0	13,4	-	13,6	13,9	14,3	-	14,7	15,0	15,5	-	15,6	15,9	16,4	-	16,5	16,9	17,4	-	17,4	17,8	18,3	-
		HI PR	223	240	254	-	251	270	285	- 285		307	324	- 324		349	369	- 365		393	415	- 403		434	458	-
		LO PR	106	113	124	-	112	120	131	- 117	124		136	- 123		131	143	- 129		137	149	- 133		142	155	-

		MBh	48.3	52.3	56.1	46.9	45.8	47.2	51.1	54.8	44.7	46.0	49.8	53.5	43.6	44.9	48.6	52.2	41.5	42.7	46.2	49.6	38.4	39.5	42.8	45.9 S / T
			0,76	0,58	0,37	0,85	0,88	0,79	0,60	0,39	0,91	0,81	0,61	0,39	0,94	0,84	0,63	0,41	0,97	0,87	0,66	0,42	0,98	0,88	0,66	0,43
		DT	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11	21	19	dieciséis	11
	1777	kW	2.42	2.48	2.58	2.68	2.65	2.72	2.83	2.95	2.86	2.94	3.05	3.18	3.04	3.13	3.25	3.38	3.20	3.29	3.42	3.55	3.34	3.43	3.56	3.70 Amps
		HI PR	235																							
		LO PR	112	119	130	138	118	126	137	146	123	131	143	152	129	137	150	160	135	144	157	167	140	149	163	173
		MBh	46,9	50,8	54,5	45,5	44,5	45,8	49,6	53,2	43,4	44,7	48,4	51,9	42,4	**43.6**	50,7	40,2	41,4	47,2	44,9	48,1	37,3	38,4	41,5	44,6 S / T
			0,73	0,55	0,35	0,81	0,84	0,75	0,57	0,37	0,86	0,77	0,59	0,38	0,89	**0.80**	0,39	0,93	0,83	0,60	0,63	0,40	0,93	0,84	0,63	0,41
		DT	22	20	dieciséis	11	22	20	dieciséis	11	22	20	dieciséis	11	22	**20**	17	11	22	20	dieciséis	11	20	19	15	11
75	1582	kW	2,46	2,56	2,66	2,39	2,63	2,70	2,80	2,92	2,83	2,91	3,02	3,15	3,01	**3.10**	3,22	3,35	3,17	3,25	3,38	3,52	3,30	3,39	3,53	3,67 Amps
		HI PR	233	250	264	276	261	281	296	309	297	319	337	352	338	**364**	384	401	380	409	432	451	420	452	477	498
		LO PR	111	118	129	137	117	125	136	145	122	129	141	151	128	**136**	149	158	134	143	156	166	139	147	161	171
		MBh	43,3	46,8	50,3	42,0	41,1	42,3	45,8	49,1	40,1	41,3	44,7	47,9	39,1	40,3	43,6	46,8	37,1	38,2	41,4	44,4	34,4	35,4	38,3	41,2 S / T
			0,70	0,53	0,34	0,78	0,81	0,73	0,55	0,35	0,83	0,75	0,56	0,36	0,86	0,77	0,58	0,37	0,89	0,80	0,60	0,39	0,90	0,81	0,61	0,39
		DT	22	20	17	11	22	20	17	12	22	20	17	12	22	21	17	12	22	20	17	11	21	19	dieciséis	11
	1386	kW	2,32	2,38	2,48	2,58	2,55	2,62	2,72	2,83	2,75	2,82	2,93	3,05	2,92	3,00	3,12	3,25	3,07	3,16	3,28	3,41	3,20	3,29	3,42	3,56 Amps
		HI PR	226																							
		LO PR	108	114	125	133	114	121	132	141	118	126	137	146	124	132	144	153	130	138	151	161	134	143	156	166

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja ACCA condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	48,8	52,1	55,7	47,7	46,6	47,6	50,9	54,4	45,5	46,5	49,7	53,1	44,4	45,4	48,5	51,8	42,2	43,1	46,1	49,2	39,1	39,9	42,7	45,6
		S / T	0,88	0,71	0,53	0,94	0,97	0,91	0,74	0,55	1,00	0,93	0,76	0,57	1,00	0,96	0,78	0,59	1,00	1,00	0,81	0,61	1,00	1,00	0,82	0,61
		DT	23	22	19	15	23	22	19	dieciséis	24	22	20	dieciséis	23	23	20	dieciséis	22	22	19	15	20	21	18	14
	1777	kW	2.44	2.51	2.61	2.71	2.68	2.75	2.86	2.98	2.89	2.97	3.09	3.21	3.08	3.16	3.28	3.42	3.23	3.32	3.45	3.59	3.37	3.46	3.60	3.74
		Amps	17,4	17,7	18,3	18,9	18,3	18,7	19,3	20,0	HI PR	237														
				255	270	281	266	286	302	315	303	326	344	359	345	371	392	409	388	417	441	460	429	461	487	508
		LO PR	113	120	131	140	119	127	139	148	124	132	144	154	130	139	152	161	137	145	159	169	141	150	164	175
		MBh	47,4	50,6	54,1	46,4	45,3	46,3	49,4	52,8	44,2	45,2	48,2	51,6	43,1	44,1	47.1	41,0	41,9	44,7	50,3	47,8	37,9	38,8	41,4	44,3
		S / T	0,84	0,68	0,51	0,89	0,92	0,87	0,71	0,53	0,95	0,89	0,72	0,54	0,98	0,92	0.75	0,56	1,00	0,95	0,78	0,58	1,00	0,96	0,78	0,58
		DT	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	25	24	20	dieciséis	24	23	20	dieciséis	22	22	19	15
80	1582	kW	2.48	2.58	2.68	2.42	2.65	2.72	2.83	2.95	2.86	2.94	3.05	3.18	3.05	3.13	3.25	3,38	3,20	3,29	3,42	3,56	3,34	3,43	3,56	3,70
		Amps	17,6	18,1	17,7	18,8	18,1	18,6	19,1	19,8	HI PR	235														
				253	267	278	264	284	299	312	300	323	341	355	341	367	388	405	384	413	436	455	424	457	482	503
		LO PR	112	119	130	139	118	126	137	146	123	131	143	152	129	137	150	160	135	144	157	167	140	149	163	173
		MBh	43,7	46,7	49,9	42,8	41,8	42,7	45,6	48,8	40,8	41,7	44,5	47,6	39,8	40,7	43,4	46,4	37,8	38,6	41,3	44,1	35,0	35,8	38,2	40,9
		S / T	0,81	0,66	0,49	0,86	0,89	0,84	0,68	0,51	0,91	0,86	0,70	0,52	0,94	0,89	0,72	0,54	0,98	0,92	0,75	0,56	0,99	0,93	0,75	0,56
		DT	24	23	20	dieciséis	25	24	21	dieciséis	25	24	21	dieciséis	25	24	21	17	25	24	20	dieciséis	23	22	19	15
	1386	kW	2,34	2,41	2,50	2,60	2,57	2,64	2,75	2,86	2,78	2,85	2,96	3,08	2,95	3,03	3,15	3,28	3,10	3,19	3,31	3,45	3,24	3,32	3,45	3,59
		Amps	16,8	17,2	17,7	18,3	17,7	18,1	18,6	19,3	HI PR	228														
				245	259	270	256	275	290	303	291	313	330	345	331	356	376	392	373	401	423	441	412	443	468	488
		LO PR	109	116	126	134	115	122	133	142	119	127	139	148	125	133	146	155	131	140	152	162	136	144	158	168

		MBh	49,5	51,9	55,3	48,6	47,4	48,4	50,7	54,0	46,3	47,2	49,4	52,8	45,2	46,1	48,2	51,5	42,9	43,8	45,8	48,9	39,8	40,5	42,5	45,3
		S / T	0,95	0,85	0,69	0,98	1,00	0,98	0,89	0,72	1,00	1,00	0,91	0,74	1,00	1,00	0,94	0,76	1,00	1,00	0,97	0,79	1,00	1,00	0,98	0,80
		DT	25	24	23	20	25	25	23	20	24	24	23	20	23	24	23	20	22	23	23	20	21	21	22	19
	1777	kW	2,47	2,53	2,63	2,74	2,71	2,78	2,89	3,01	2,92	3,00	3,12	3,24	3,11	3,19	3,32	3,45	3,27	3,35	3,49	3,63	3,40	3,49	3,63	3,78
		Amps	17,5	17,9	18,5	19,1	18,5	18,9	19,5	20,2	HI PR	240														
				258	272	284	269	289	305	319	306	329	347	362	348	375	396	413	392	422	445	464	433	466	492	513
		LO PR	114	122	133	141	121	128	140	149	125	133	146	155	132	140	153	163	138	147	160	171	143	152	166	177
		MBh	48.1	50.3	53.7	47.2	46.1	47.0	49.2	52.5	45.0	45.8	48.0	51.2	43.9	44.7	46.8	50.0	41.7	42.5	44.5	47.5	38.6	39.4	41.2	44.0
		S / T	0,90	0,81	0,66	0,94	0,97	0,94	0,84	0,68	0,99	0,96	0,87	0,70	1,00	0,99	0,89	0,72	1,00	1,00	0,93	0,75	1,00	1,00	0,94	0,76
		DT	26	25	24	21	26	26	24	21	26	26	24	21	26	26	24	21	24	25	24	21	22	23	22	19
85	1582	kW	2.44	2.51	2.61	2.71	2.68	2.75	2.86	2.98	2.89	2.97	3.09	3.21	3.08	3.16	3.28	3.42	3.23	3.32	3.45	3.59	3.37	3.46	3.60	3.74
		Amps	17,4	17,7	18,3	18,9	18,3	18,7	19,3	20,0	HI PR	237														
				255	270	281	266	286	302	315	303	326	344	359	345	371	392	409	388	417	441	460	429	461	487	508
		LO PR	113	120	131	140	119	127	139	148	124	132	144	154	130	139	152	161	137	145	159	169	141	150	164	175
		MBh	44,4	46,5	49,6	43,5	42,5	43,3	45,4	48,4	41,5	42,3	44,3	47,3	40,5	41,3	43,2	46,1	38,5	39,2	41,1	43,8	35,6	36,3	38,0	40,6
		S / T	0,87	0,79	0,64	0,90	0,93	0,90	0,81	0,66	0,96	0,92	0,83	0,68	0,99	0,95	0,86	0,70	1,00	0,99	0,89	0,73	1,00	1,00	0,90	0,73
		DT	26	26	24	21	26	26	25	21	26	26	25	21	27	26	25	21	26	26	24	21	24	24	23	20
	1386	kW	2,37	2,43	2,53	2,63	2,60	2,67	2,77	2,89	2,80	2,88	2,99	3,11	2,98	3,06	3,18	3,31	3,14	3,22	3,35	3,48	3,27	3,36	3,49	3,63
		Amps	16,9	17,3	17,8	18,4	17,8	18,2	18,8	19,5	HI PR	230														
				248	261	273	258	278	293	306	294	316	334	348	334	360	380	396	376	405	428	446	416	447	472	493
		LO PR	110	117	127	136	116	123	135	143	120	128	140	149	127	135	147	157	133	141	154	164	137	146	159	170

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja AHRI condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
70	1900	MBh	56,3	58,4	64,0	-	55,0	57,0	62,5	-	53,7	55,7	61,0	-	52,4	54,3	59,5	-	49,8	51,6	56,5	-	46,1	47,8	52,4	-
		S T	0,71	0,60	0,41	-	0,74	0,62	0,43	-	0,76	0,63	0,44	-	0,78	0,65	0,45	-	0,81	0,68	0,47	-	0,82	0,69	0,47	-
		Δ T	21	18	14	- 21		18	14	- 21		18	14	- 21		18	14	- 21		18	14	- 19		17	13	-
		kW	3,70	3,78	3,91	-	4,00	4,09	4,23	-	4,26	4,36	4,51	-	4,49	4,60	4,75	-	4,69	4,80	4,96	-	4,86	4,97	5,14	-
		Amps	15,7	16,0	16,5	-	16,9	17,2	17,8	-	18,2	18,6	19,2	-	19,4	19,9	20,5	-	20,6	21,1	21,7	-	21,7	22,3	23,0	-
		HI PR	238	256	271	-	267	288	304	- 304		327	345	- 346		373	393	- 390		419	443	- 430		463	489	-
		LO PR	108	115	125	- 114		121	132	- 118		126	137	- 124		132	144	- 130		139	151	- 135		143	156	-
	1700	MBh	54,7	56,7	62,1	-	53,4	55,4	60,7	-	52,2	54,1	59,2	-	50,9	52,7	57,8	-	48,3	50,1	54,9	-	44,8	46,4	50,9	-
		S T	0,68	0,57	0,39	-	0,71	0,59	0,41	-	0,72	0,60	0,42	-	0,75	0,62	0,43	-	0,78	0,65	0,45	-	0,78	0,65	0,45	-
		Δ T	21	19	14	- 22		19	14	- 22		19	14	- 22		19	14	- 22		19	14	- 20		17	13	-
		kW	3,67	3,75	3,88	-	3,97	4,06	4,19	-	4,23	4,32	4,47	-	4,46	4,56	4,71	-	4,65	4,76	4,92	-	4,82	4,93	5,10	-
		Amps	15,6	15,9	16,4	-	16,7	17,1	17,6	-	18,1	18,5	19,1	-	19,2	19,7	20,3	-	20,4	20,9	21,5	-	21,6	22,1	22,8	-
		HI PR	236	254	268	- 265		285	301	- 301	324		342	- 343		369	390	- 386		415	438	- 426		459	484	-
		LO PR	107	114	124	-	113	120	131	- 117		125	136	- 123		131	143	- 129		137	150	- 133		142	155	-
	1500	MBh	50,5	52,3	57,3	-	49,3	51,1	56,0	-	48,1	49,9	54,7	-	47,0	48,7	53,3	-	44,6	46,2	50,7	-	41,3	42,8	46,9	-
		S T	0,66	0,55	0,38	-	0,68	0,57	0,39	-	0,70	0,58	0,40	-	0,72	0,60	0,42	-	0,75	0,62	0,43	-	0,75	0,63	0,44	-
		Δ T	22	19	14	- 22		19	14	- 22		19	15	- 22		19	15	- 22		19	14	- 20		18	13	-
		kW	3,58	3,66	3,78	-	3,87	3,95	4,08	-	4.12	4.21	4.35	-	4,34	4,44	4,59	-	4,53	4,63	4,79	-	4,69	4,80	4,97	-
		Amperios	15,2	15,5	16,0	-	16,3	16,7	17,2	-	17,6	18,0	18,6	-	18,7	19,2	19,8	-	19,9	20,3	21,0	-	21,0	21,5	22,2	-
		HI PR	229	246	260	-	257	276	292	- 292		314	332	- 333		358	378	- 374	403		425	- 413		445	470	-
		LO PR	103	110	120	- 109		116	127	- 114		121	132	- 119		127	139	- 125		133	145	- 129		138	150	-
75	1900	MBh	59,0	63,9	68,5	57,3	56,0	57,6	62,4	66,9	54,6	56,3	60,9	65,3	53,3	54,9	59,4	63,8	50,6	52,1	56,4	60,6	46,9	48,3	52,3	56,1
		S / T	0,73	0,55	0,35	0,81	0,84	0,75	0,57	0,37	0,86	0,77	0,58	0,38	0,89	0,80	0,60	0,39	0,92	0,83	0,63	0,40	0,93	0,83	0,63	0,41
		Δ T	24	22	18	12	24	22	18	13	24	22	18	13	24	22	18	13	24	22	18	12	22	21	17	12
		kW	3,73	3,82	3,94	4,07	4,03	4,12	4,26	4,41	4,30	4,40	4,55	4,70	4,53	4,64	4,79	4,96	4,73	4,84	5,01	5,18	4,90	5,02	5,19	5,37
		Amps	15,8	16,2	16,7	17,2	17,0	17,4	17,9	18,6	18,4	18,8	19,4	20,1	19,6	20,0	20,7	21,4	20,8	21,3	21,9	22,7	21,9	22,5	23,2	24,0
		HI PR	241	259	273	285	270	291	307	320	307	330	349	364	350	376	397	415	393	423	447	466	435	468	494	515
		LO PR	109	116	126	135	115	122	134	142	120	127	139	148	126	134	146	155	132	140	153	163	136	145	158	168
	1700	MBh	57,3	62,0	66,5	55,6	54,3	55,9	60,6	65,0	53,0	54,6	59,1	63,4	51,8	53.3	61,9	49,2	50,6	57,7	54,8	58,8	45,5	46,9	50,8	54,5
		S / T	0,69	0,52	0,34	0,77	0,80	0,72	0,54	0,35	0,82	0,74	0,56	0,36	0,85	0,76	0,37	0,88	0,79	0,58	0,60	0,38	0,89	0,80	0,60	0,39
		Δ T	25	23	19	13	25	23	19	13	25	23	19	13	25	23	19	13	25	23	19	13	23	21	18	12
75		kW	3,79	3,91	4,04	3,70	4,00	4,09	4,23	4,37	4,26	4,36	4,51	4,66	4,49	4.60	4,92	4,69	4,80	4,75	4,96	5,14	4,86	4,97	5,14	5,32
		Amperios	16.0	16.5	17.1	15.7	16.9	17.3	17.8	18.4	18.2	18.6	19.2	19.9	19.4	19.9	21,2	20,6	21,1	20,5	21,7	22,5	21,7	22,3	23,0	23,8
		HI PR	238	256	271	282	267	288	304	317	304	327	346	360	346	373	394	410	390	419	443	462	430	463	489	510
		LO PR	108	115	125	133	114	121	132	141	118	126	137	146	124	132	144	154	130	139	151	161	135	143	157	167
	1500	MBh	52,9	57,2	61,4	51,3	50,2	51,6	55,9	60,0	49,0	50,4	54,6	58,6	47,8	49,2	53,2	57,1	45,4	46,7	50,6	54,3	42,0	43,3	46,8	50,3
		S / T	0,67	0,51	0,33	0,75	0,77	0,69	0,52	0,34	0,79	0,71	0,54	0,35	0,82	0,73	0,55	0,36	0,85	0,76	0,58	0,37	0,86	0,77	0,58	0,37
		Δ T	25	23	19	13	25	23	19	13	26	24	19	13	26	24	19	13	25	23	19	13	24	22	18	12
		kW	3.61	3.69	3.81	3.94	3.90	3.99	4.12	4.26	4.15	4.25	4.39	4.54	4.38	4.48	4.63	4.79	4.57	4.67	4.83	5.00	4.73	4.84	5.01	5.18
		Amps	15,3	15,6	16,1	16,7	16,4	16,8	17,3	17,9	17,8	18,2	18,7	19,4	18,9	19,3	19,9	20,7	20,0	20,5	21,2	21,9	21,2	21,7	22,4	23,2
		HI PR	231	249	263	274	259	279	295	307	295	317	335	350	336	361	382	398	378	407	429	448	418	449	474	495
		LO PR	105	111	121	129	110	118	128	137	115	122	133	142	121	128	140	149	126	134	147	156	131	139	152	162

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja ACCA condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

			Temperatura ambiente al aire libre																							
			sesenta y cinco				75				85				95				105				115			
			Entrando cubierta temperatura de bulbo húmedo																							
BID	Flujo de aire		59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71	59	63	67	71
		MBh	59,6	63,7	68,1	58,3	57,0	58,2	62,2	66,5	55,6	56,8	60,7	64,9	54,3	55,4	59,2	63,3	51,5	52,7	56,3	60,1	47,7	48,8	52,1	55,7
		S / T	0,84	0,68	0,51	0,89	0,92	0,87	0,70	0,53	0,95	0,89	0,72	0,54	1,00	0,92	0,75	0,56	1,00	0,95	0,77	0,58	1,00	0,96	0,78	0,58
		Δ T	27	25	22	18	27	26	22	18	27	26	22	18	28	26	23	18	26	26	22	18	24	24	21	17
	1900	kW	3,77	3,85	3,98	4,11	4,07	4,16	4,30	4,45	4,34	4,43	4,58	4,74	4,57	4,68	4,84	5,00	4,77	4,88	5,05	5,23	4,95	5,06	5,24	5,42
		Amps	16,0	16,3	16,8	17,4	17,2	17,5	18,1	18,7	18,5	19,0	19,6	20,3	19,8	20,2	20,8	21,6	21,0	21,4	22,1	22,9	22,1	22,7	23,4	24,2
		HPR	243																							
				262	276	288	273	294	310	323	310	334	352	368	353	380	401	419	397	428	452	471	439	473	499	520
		LO PR	110	117	128	136	116	124	135	144	121	128	140	149	127	135	147	157	133	141	154	164	137	146	160	170
		MBh	57,9	61,8	66,1	56,6	55,3	56,5	60,4	64,5	54,0	55,2	58,9	63,0	52,7	53,8	57,5	50,0	51,1	54,6	61,5	58,4	46,3	47,4	50,6	54,1
		S / T	0,80	0,65	0,48	0,85	0,88	0,83	0,67	0,50	0,90	0,85	0,69	0,52	0,93	0,87	0,71	0,53	0,97	0,91	0,74	0,55	0,98	0,91	0,74	0,56
		Δ T	28	26	23	18	28	27	23	19	28	27	23	19	28	27	24	19	28	27	23	19	26	25	22	17
80	1700	kW	3,82	3,94	4,08	3,73	4,03	4,13	4,26	4,41	4,30	4,40	4,55	4,70	4,53	4,64	4,80	4,96	4,73	4,84	5,01	5,18	4,90	5,02	5,19	5,37
		Amps	16,2	16,7	17,2	15,8	17,0	17,4	17,9	18,6	18,4	18,8	19,4	20,1	19,6	20,0	20,7	20,8	21,3	21,9	21,4	22,7	21,9	22,5	23,2	24,0
		HPR	241	259																						
					273	285	270	291	307	320	307	331	349	364	350	376	398	415	394	423	447	466	435	468	494	515
		LO PR	109	116	126	135	115	122	134	142	120	127	139	148	126	134	146	155	132	140	153	163	136	145	158	168
		MBh	53,4	57,1	61,0	52,3	51,0	52,2	55,7	59,6	49,8	50,9	54,4	58,2	48,6	49,7	53,1	56,7	46,2	47,2	50,4	53,9	42,8	43,7	46,7	49,9
		S / T	0,77	0,63	0,47	0,82	0,85	0,80	0,65	0,48	0,87	0,82	0,66	0,50	0,90	0,84	0,69	0,51	0,93	0,87	0,71	0,53	0,94	0,88	0,72	0,54
		Δ T	28	27	23	19	28	27	24	19	28	27	24	19	29	27	24	19	28	27	24	19	26	25	22	18
	1500	kW	3,64	3,72	3,84	3,97	3,93	4,02	4,15	4,29	4,19	4,28	4,43	4,58	4,42	4,52	4,67	4,83	4,61	4,71	4,88	5,05	4,78	4,89	5,05	5,23
		Amps	15,4	15,8	16,2	16,8	16,6	17,0	17,5	18,1	17,9	18,3	18,9	19,6	19,1	19,5	20,1	20,8	20,2	20,7	21,3	22,1	21,4	21,9	22,6	23,4
		HPR	233																							
				251	265	277	262	282	298	310	298	321	339	353	339	365	386	402	382	411	434	452	422	454	479	500
		LO PR	106	112	123	131	112	119	130	138	116	123	135	143	122	130	141	151	128	136	148	158	132	140	153	163

		MBh	60,5	63,3	67,6	59,3	58,0	59,1	61,9	66,0	56,6	57,7	60,4	64,4	55,2	56,3	58,9	62,9	52,4	53,5	56,0	59,7	48,6	49,5	51,9	55,3
		S / T	0,90	0,81	0,66	0,93	0,97	0,93	0,84	0,68	0,99	0,96	0,86	0,70	1,00	0,99	0,89	0,72	1,00	1,00	0,93	0,75	1,00	1,00	0,93	0,76
		Δ T	28	28	26	23	29	28	27	23	29	28	27	23	28	28	27	23	27	27	26	23	25	25	25	21
	1900	kW	3,80	3,88	4,01	4,14	4,10	4,20	4,34	4,48	4,37	4,47	4,62	4,78	4,61	4,72	4,88	5,05	4,81	4,93	5,09	5,27	4,99	5,10	5,28	5,47
		Amps	16,1	16,5	17,0	17,5	17,3	17,7	18,2	18,9	18,7	19,1	19,7	20,4	19,9	20,4	21,0	21,8	21,1	21,6	22,3	23,1	22,3	22,9	23,6	24,5
		HPR	245																							
				264	279	291	275	296	313	326	313	337	356	371	357	384	405	423	401	432	456	476	444	477	504	526
		LO PR	111	118	129	137	117	125	136	145	122	130	142	151	128	136	149	158	134	143	156	166	139	148	161	172
		MBh	58,7	61,5	65,6	57,6	56,3	57,4	60,1	64,1	54,9	56,0	58,6	62,6	53,6	54,6	57,2	61,0	50,9	51,9	54,4	58,0	47,2	48,1	50,3	53,7
		S / T	0,86	0,78	0,63	0,89	0,92	0,89	0,80	0,65	0,95	0,91	0,82	0,67	0,98	0,94	0,85	0,69	1,00	0,98	0,88	0,72	1,00	0,99	0,89	0,72
		Δ T	29	29	27	24	30	29	28	24	30	29	28	24	30	30	28	24	29	29	28	24	27	27	26	22
85	1700	kW	3,77	3,85	3,98	4,11	4,07	4,16	4,30	4,45	4,34	4,43	4,58	4,74	4,57	4,68	4,84	5,00	4,77	4,88	5,05	5,23	4,95	5,06	5,24	5,42
		Amps	16,0	16,3	16,8	17,4	17,2	17,5	18,1	18,7	18,5	19,0	19,6	20,3	19,8	20,2	20,8	21,6	21,0	21,4	22,1	22,9	22,1	22,7	23,4	24,2
		HPR	243																							
				262	276	288	273	294	310	323	310	334	352	368	353	380	401	419	397	428	452	471	439	473	499	520
		LO PR	110	117	128	136	116	124	135	144	121	128	140	149	127	135	147	157	133	141	154	164	137	146	160	170
		MBh	54,2	56,8	60,6	53,2	51,9	52,9	55,4	59,2	50,7	51,7	54,1	57,7	49,5	50,4	52,8	56,3	47,0	47,9	50,2	53,5	43,5	44,4	46,5	49,6
		S / T	0,83	0,75	0,61	0,86	0,89	0,86	0,78	0,63	0,91	0,88	0,79	0,64	0,94	0,91	0,82	0,67	0,98	0,94	0,85	0,69	0,99	0,95	0,86	0,70
		Δ T	30	30	28	24	30	30	28	24	30	30	28	24	31	30	28	25	30	30	28	24	28	28	26	23
	1500	kW	3,67	3,75	3,88	4,01	3,97	4,05	4,19	4,33	4,23	4,32	4,47	4,62	4,45	4,56	4,71	4,87	4,65	4,76	4,92	5,09	4,82	4,93	5,10	5,28
		Amps	15,6	15,9	16,4	17,0	16,7	17,1	17,6	18,2	18,1	18,5	19,1	19,7	19,2	19,7	20,3	21,0	20,4	20,9	21,5	22,3	21,5	22,1	22,8	23,6
		HPR	236																							
				254	268	279	265	285	301	314	301	324	342	357	343	369	389	406	386	415	438	457	426	458	484	505
		LO PR	107	113	124	132	113	120	131	139	117	125	136	145	123	131	143	152	129	137	150	159	133	142	155	165

BID = Entrando cubierta temperatura de bulbo seco

El área sombreada refleja AHRI condiciones (TVA).

kW = potencia total del sistema

altas y bajas presiones se miden a los accesorios de acceso de líquido y succión.

Amperios amperios: Unidad (comp. + + Evaporador del ventilador del condensador motores)

Modelo	Velocidad*	voltios	Tipo	ESP (En. De H _)							
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
DP14CH 2441B *	T1	230	CFM	922	873	823	774	724	675	626	576
			vatios	74	85	96	107	118	129	140	151
	T2, T3	230	CFM	922	873	823	774	724	675	626	576
			vatios	74	85	96	107	118	129	140	151
	T4, T5	230	CFM	1231	1179	1127	1074	1022	969	917	865
			vatios	168	180	193	205	218	230	243	255
DP14CH 3041B *	T1	230	CFM	1048	993	939	884	829	775	720	666
			vatios	97	109	122	134	147	159	172	184
	T2, T3	230	CFM	1123	1068	1014	959	905	850	796	741
			vatios	123	136	148	161	173	186	198	211
	T4, T5	230	CFM	1462	1409	1357	1305	1252	1200	1147	1095
			vatios	241	253	266	278	291	303	315	328
DP14CH 3041C *	T1	230	CFM	864	808	757	695	636	567	494	437
			vatios	72	82	91	103	107	115	123	131
	T2 / T3	230	CFM	1107	1051	1008	960	907	854	807	749
			vatios	127	137	151	156	165	177	182	193
	T2 / T3	230	CFM	1404	1362	1321	1271	1238	1191	1150	1105
			vatios	235	246	257	272	284	289	300	309
DP14CH 3641A *	T1	230	CFM	1151	1097	1042	988	933	879	824	770
			230	132	144	156	169	181	194	206	219
	T2, T3	230	CFM	1261	1215	1169	1123	1076	1030	984	937
			vatios	131	144	157	169	182	194	207	220
	T4, T5	230	CFM	1577	1525	1472	1420	1367	1315	1263	1210
			vatios	277	290	302	314	327	339	352	364
DP14CH 4241b *	T1	230	CFM	1181	1146	1112	1062	1022	977	937	891
			vatios	146	158	174	182	196	208	218	227
	T2, T3	230	CFM	1410	1366	1328	1286	1248	1195	1155	1115
			vatios	222	236	250	260	273	285	296	305
	T4, T5	230	CFM	1637	1605	1561	1527	1484	1436	1390	1345
			vatios	331	348	361	374	385	392	407	417
DP14CH 4841B *	T1	230	CFM	1337	1297	1218	1155	1118	1088	1022	989
			vatios	179	190	203	210	225	243	249	268
	T2, T3	230	CFM	1711	1640	1605	1537	1496	1441	1397	1347
			vatios	330	341	358	370	377	394	408	418
	T4, T5	230	CFM	2002	1935	1885	1827	1767	1732	1669	1618
			vatios	498	521	516	534	551	567	571	574
DP14CH 6041B *	T1	230	CFM	1507	1459	1410	1362	1314	1266	1218	1169
			vatios	168	175	183	191	199	207	214	222
	T2, T3	230	CFM	1694	1646	1598	1549	1501	1453	1405	1357
			vatios	296	303	311	319	327	334	342	350
	T4, T5	230	CFM	1919	1870	1822	1774	1726	1678	1629	1581
			vatios	449	457	465	472	480	488	496	503

* Velocidad fija en T2 en la fábrica.

Del modelo y de calor del kit de uso	Circuito # 1		Circuito # 2		Kit de punto único		kW real / BTU @ 240V
	MCA¹	MOP²	MCA¹	MOP²	MCA¹	MOP²	
DP14CH2441B *	1.9	---	---	---	--	--	---
HKP-05C *	21/25	25/25	---	---	24/27	30/30	4,75 / 16.200
HKR-08C *	32/36	35/40	---	---	33/38	40/40	7/23800
HKP-10C *	43/49	45/50	---	---	45/51	60/60	9,5 / 32.400
DP14CH3041C *	2.3	---	---	---	--	--	---
HKP-05C *	21/25	25/25	---	---	24/27	30/30	4,75 / 16.200
HKR-08C *	32/36	35/40	---	---	34/39	40/40	7/23800
HKP-10C *	43/49	45/50	---	---	45/52	60/60	9,5 / 32.400
HKP-15C *	43/49	45/50	21/25	25/25	67/77	70/80	14.25 / 48 600
DP14CH3641A *	2.3	---	---	---	--	--	---
HKP-05C *	21/25	25/25	---	---	24/27	40/40	4,75 / 16.200
HKR-08C *	32/36	35/40	---	---	34/39	40/40	7/23800
HKP-10C *	43/49	45/50	---	---	45/52	60/60	9,5 / 32.400
HKP-15C *	43/49	45/50	21/25	25/25	67/77	70/80	14.25 / 48 600
DP14CH4241B *	3.6	---	---	---	--	--	---
HKP-05C *	21/25	25/25	---	---	27	40/40	4,75 / 16.200
HKR-08C *	32/36	35/40	---	---	34/39	40/40	7/23800
HKP-10C *	43/49	45/50	---	---	46/52	60/60	9,5 / 32.400
HKP-15C *	43/49	45/50	21/25	25/25	68/78	70/80	14.25 / 48 600
HKP-20C	43/49	45/50	43/49	45/50	90/103	90/110	19,0 / 64.800
DP14CH4841B *	3.6	---	---	---	--	--	---
HKP-05C *	21/25	25/25	---	---	29	45	4,75 / 16.200
HKR-08C *	32/36	35/40	---	---	34/40	45	7/23800
HKP-10C *	43/49	45/50	---	---	46/53	60/60	9,5 / 32.400
HKP-15C *	43/49	45/50	21/25	25/25	68/78	70/80	14.25 / 48 600
HKP-20C	43/49	45/50	43/49	45/50	90/103	90/110	19,0 / 64.800
DP14CH6041B *	7.5	---	---	---	--	--	---
HKP-05C *	21/25	25/25	---	---	37.3	60	4,75 / 16.200
HKR-08C *	32/36	35/40	---	---	37/40	60	7/23800
HKP-10C *	43/49	45/50	---	---	48/54	60/60	9,5 / 32.400
HKP-15C *	43/49	45/50	21/25	25/25	70/80	80/90	14.25 / 48 600
HKP-20C	43/49	45/50	43/49	45/50	92/105	100/110	19,0 / 64.800

Circuito Ampacidad ¹ mínimo @ 208/240 dispositivo de máxima protección

multifunción V ² @ 208/240 V

* Nivel de revisión que puede o no ser la opción C interruptor de

circuito designado

Nota: HKP-15C * y HKP-20C * reemplazan HKR-15C y 20C-HKR respectivamente, para cumplir con los nuevos requisitos de UL1995.

Kits de punto único de cableado Kit de accesorios

Seleccione el accesorio de equipo de un solo punto sobre la base del modelo de la unidad.

Modelo	Kit de punto único
** DP14CH2441	SPK-30
** DP14CH3041	SPK-30
** DP14CH3641	SPK-40
** DP14CH4241	SPK-40
** DP14CH4841	SPK-45
** DP14CH6041	SPK-60

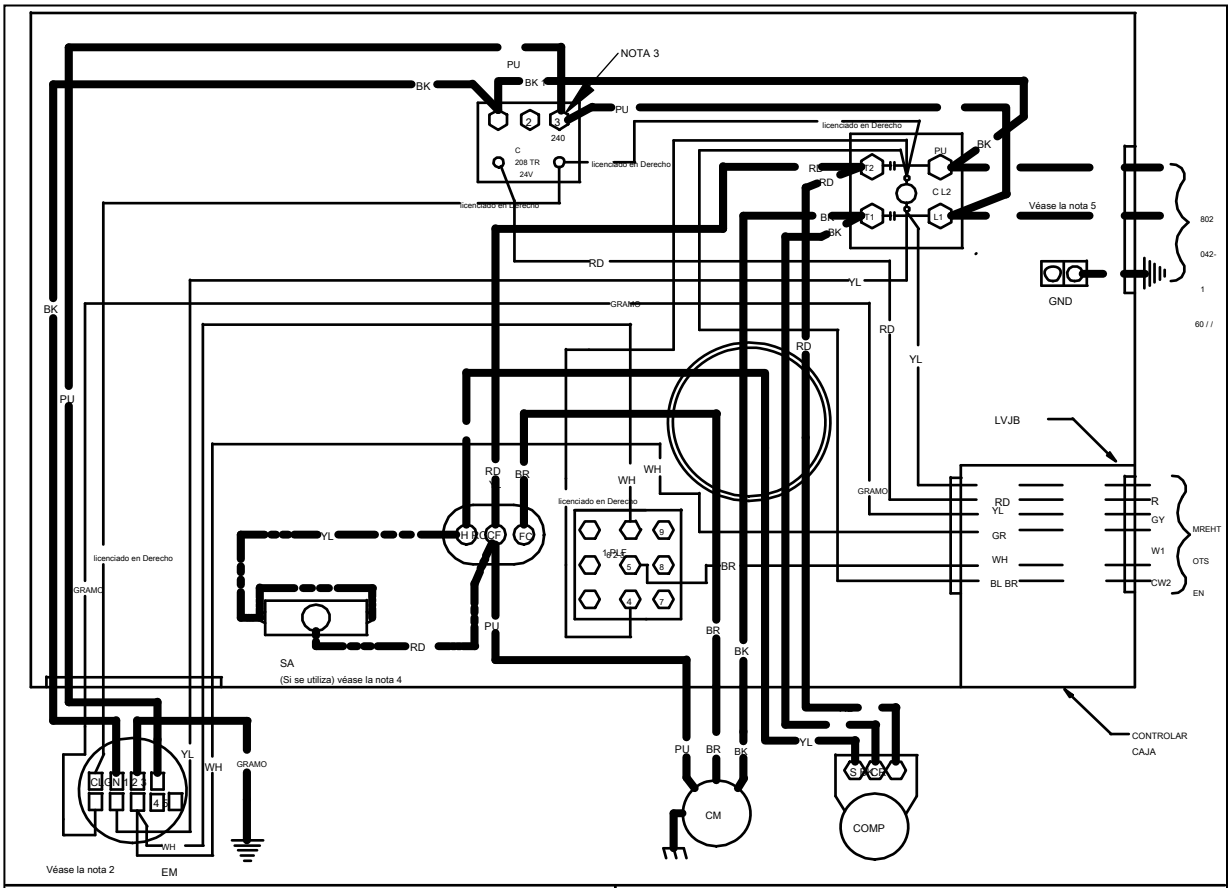

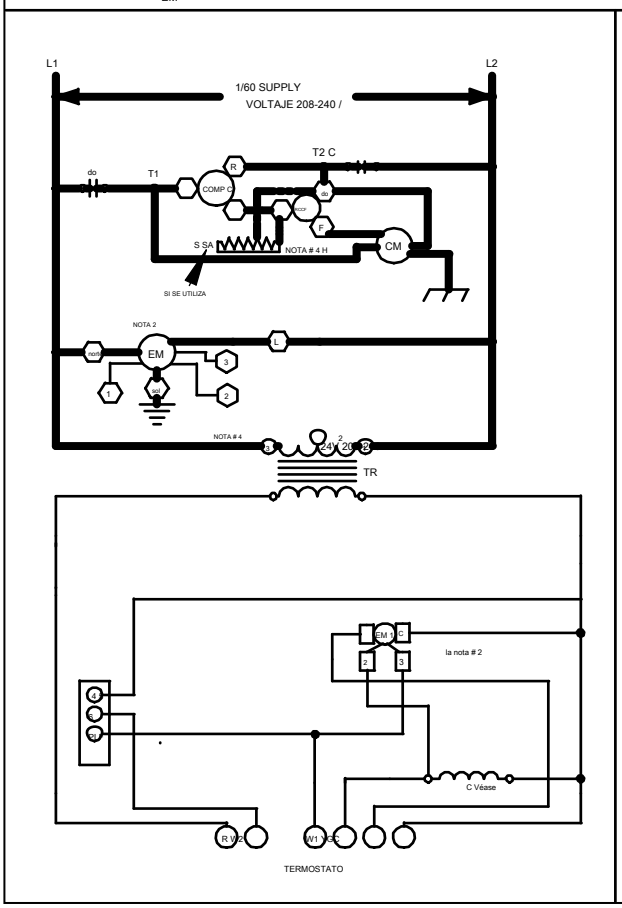

LEYENDA DE COMPONENTES

CCM	CONTACTOR CONDENSADOR EVAPORADOR
COMP	MOTOCOMPRESOR EQUIPO DE PLANTA
EM GND	BAJA TENSIÓN DE MOTOR CAJA enchufe
LVJB PLF	hembra de condensador / ejecución del conector
RCCF SA	PARA compresor y el ventilador START ASSIST
TR	TRANSFORMADOR

cableado de fábrica
- LÍNEA DE TENSIÓN
- BAJA TENSIÓN DE
- ALTA TENSIÓN optinal

CABLEADO
- ALTA TENSIÓN DE
- BAJA TENSIÓN

CÓDIGO DE HILO
BK NEGRO BL BLUE
BR BROWN GR verde
o naranja PU PURPLE
RD RED WH WHITE
YL AMARILLO

NOTAS:

1. Reemplazo alambre debe ser de mismo tamaño y tipo de aislamiento AS ORIGINAL (AT menos 105 ° C) el uso conductor de cobre SOLAMENTE.
2. Para cambiar EVAPORADOR MOTOR velocidad de movimiento blanco y amarillo conduce desde EM "2" y "3" a "4" y "5". SI ambos conductores están energizados, se utiliza el ajuste de velocidad más altos.

3. PARA 208 voltios TRANSFORMER operación de mover cables morados desde el terminal 3 al terminal 2 del transformador.
4. START ASSIST FACTOR EQUIPED CUANDO REQUERIDO
5. CONDUCTORES DE USO DE COBRE SOLAMENTE.
+ + USO NEC Clase 2 CABLE

VER PLACA DE UNIDAD TIPO Y TAMAÑO
DE sobre la protección actual

208-240 / 1/60 0140G00407

El cableado está sujeta a cambios. Siempre consulte el diagrama de cableado o la unidad en su mayor cableado hasta a la fecha.

• ***Advertencia*** *Alto voltaje:* Desconectar la alimentación antes de dar servicio o la instalación de esta unidad. Es posible más que fuentes pueden estar presentes. El no hacerlo puede causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. •

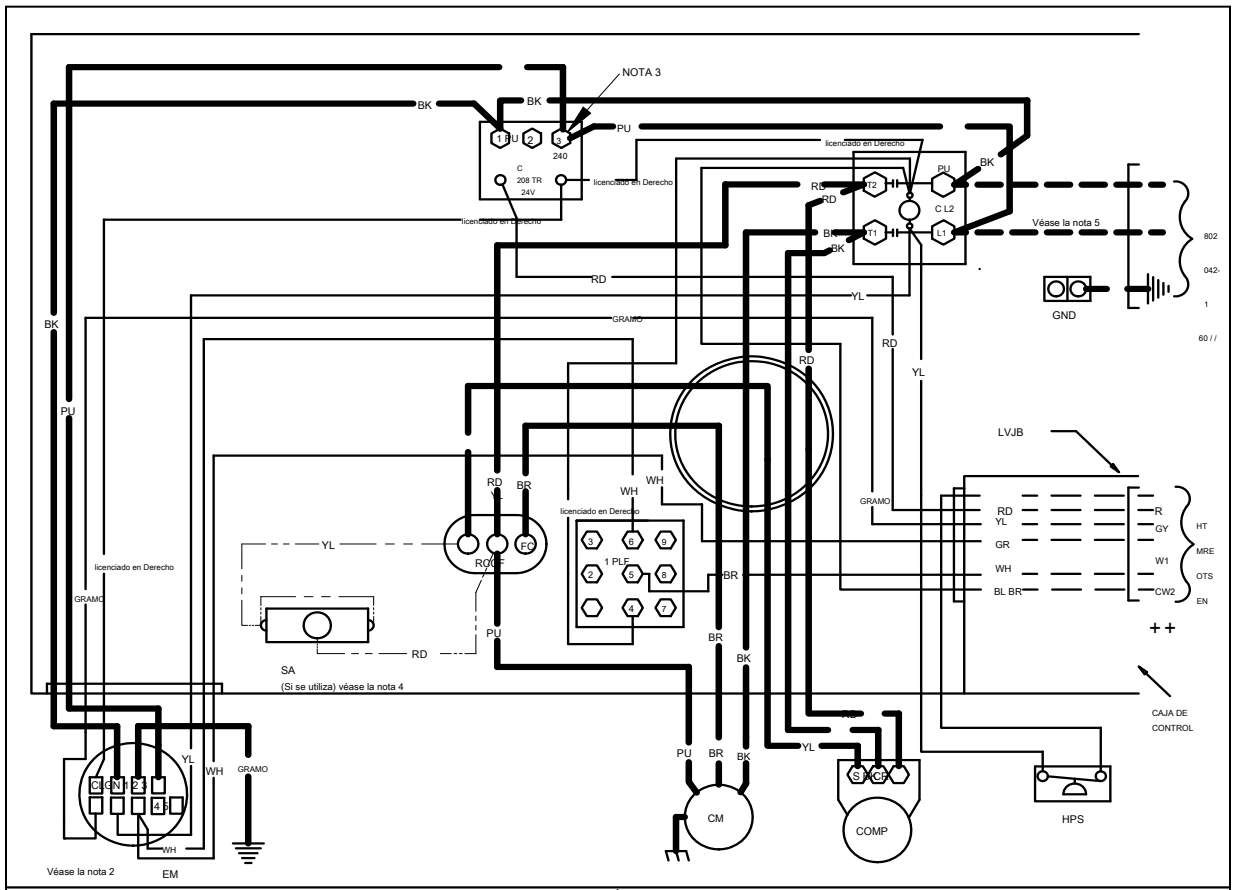

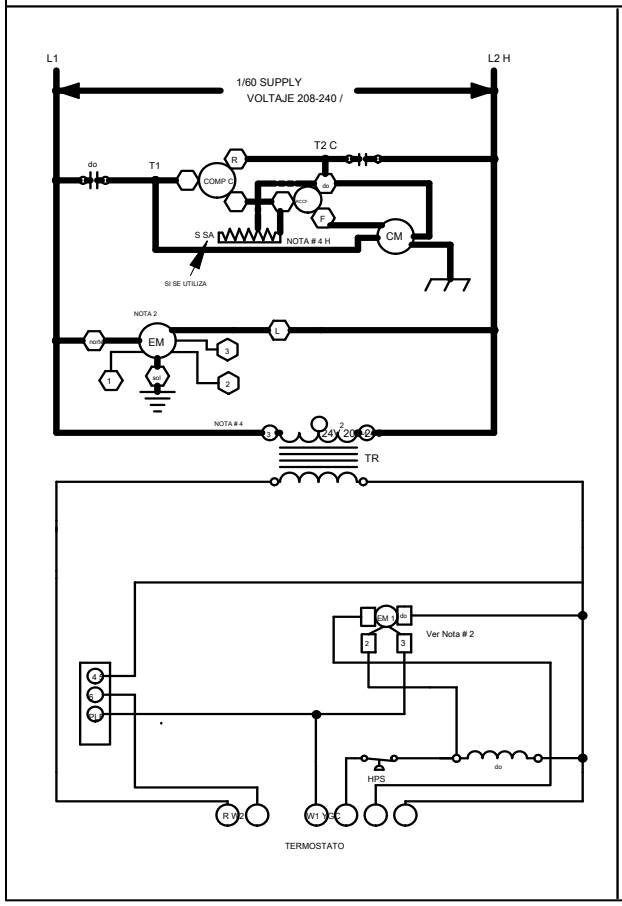

LEYENDA DE COMPONENTES

CCM	CONTACTOR CONDENSADOR EVAPORADOR
COMP	MOTOCOMPRESOR EQUIPO DE PLANTA
EM GND	BAJA TENSIÓN DE MOTOR CAJA enchufe
LVJB PLF	hembra de condensador / ejecución del conector
RCCF SA	PARA compresor y el ventilador de asistencia
TR HPS	para arranque TRANSFORMADOR interruptor de alta presión

cableado de fábrica
- LÍNEA DE TENSIÓN
- BAJA TENSIÓN DE
- ALTA TENSIÓN optinal

CABLEADO
- ALTA TENSIÓN DE
- BAJA TENSIÓN

CÓDIGO DE HILO
BK NEGRO BL BLUE
BR BROWN GR verde
o naranja PU PURPLE
RD RED WH WHITE YL
AMARILLO

NOTAS:

1. Reemplazo alambre debe ser de mismo tamaño y tipo de aislamiento AS ORIGINAL (AT menos 105 ° C) el uso conductor de cobre SOLAMENTE.
2. Para cambiar EVAPORADOR MOTOR velocidad de movimiento blanco y amarillo conduce desde EM "2" y "3" a "4" y "5". SI ambos conductores están energizados, se utiliza el ajuste de velocidad más altos.
3. PARA 208 voltios TRANSFORMER operación de mover cables morados desde el terminal 3 al terminal 2 del transformador.
4. El asistente de salida FÁBRICA EQUIPADA CUANDO SE REQUIERE
5. CONDUCTORES DE USO DE COBRE SOLAMENTE.

++ USO NEC Clase 2 CABLE

VER PLACA DE UNIDAD TIPO Y TAMAÑO
DE sobre la protección actual

208-240 / 1/60 0140G00871 REV. segundo

Advertencia *Alto voltaje:* Desconectar la alimentación antes de dar servicio o la instalación de esta unidad. fuentes pueden estar presentes. El no hacerlo puede causar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

El cableado está sujeta a cambios. Siempre consulte el diagrama de cableado o la unidad en su mayor cableado hasta a la fecha.

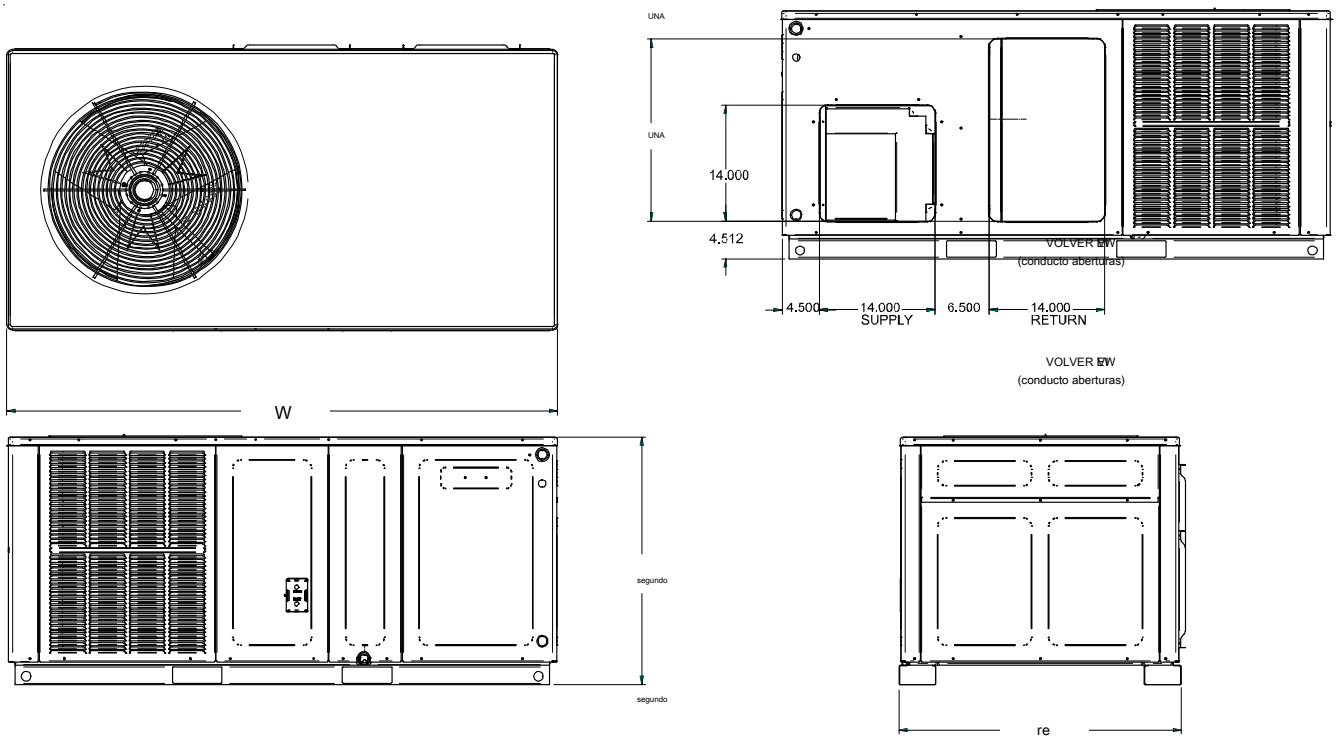

Modelo	Dimensiones					Tamaño del chasis
	W"	RE"	H"	UNA"	SEGUNDO"	
DP14CH2441B *	66	33	30½	22	30	Pequeña
DP14CH3041C *	66	33	30½	22	30	Pequeña
DP14CH3641A *	66	33	30½	22	30	Pequeña
DP14CH4241B *	66	33	30½	22	30	Pequeña
DP14CH4841B *	66	33	35½	24	35	Medio
DP14CH6041B *	66	33	35½	24	35	Medio

Accesorios

Descripción de los accesorios	Número de artículo	
	Pequeño Chasis	Medio / grande Chasis
Downflow economizador (uso w / PCCP techo bordillo)	DDNECNJPCHHA	DDNECNJPCHHA
Downflow Plenum Kit (uso w / PCCP techo bordillo)	PCP101-103	PCP101-103
Downflow Plenum Kit (R8) (uso w / PCCP bordillo techo)	PCP101-103 R8	PCP101-103 R8
Elbow intermitente w / R-8 Liner	PCEF101-103	PCEF101-103
Economizador arnés de cableado	0259G00213	0259G00213
Bastidor de filtro horizontal externa	DPHFRA	DPHFRA
economizador horizontal	DHZECNJPGCHM	DHZECNJPGCHM
Amortiguador Manual	PCMD101-103	PCMD101-103
Manual Amortiguador - Horizontal	GPHMD101-103	GPHMD101-103
Amortiguador motorizado	PCMDM101-103	PCMDM101-103
Termostato exterior y relé de calefacción de emergencia Kit	OT / EHR18-60	OT / EHR18-60
Kit de termostato al aire libre w / bloqueo Stat	OT18-60A	OT18-60A
marco de montaje	PCCP101-103	PCCP101-103
Square a Ronda Downflow (uso w / PCCP techo bordillo)	SQRPC101	SQRPC102-103
Cuadrado a redondo Horizontal	SQRPCH101	SQRPCH102-103

Nuestro compromiso continuo con productos de calidad puede significar un cambio en las especificaciones sin previo aviso.

© 2018 **DAIKIN MANUFACTURING COMPANY, L.P.** • Houston, Texas • Impreso en los EE.UU..